



LISTINO PREZZI E CATALOGO TECNICO 2025

Tecnologia
Made in Italy





LISTINO PREZZI CATALOGO TECNICO 2025

Pompe di calore aria-aria industriali

Pompe di calore aria-acqua residenziali

Controllo remoto con sistema termoregolazione HCC

Serbatoi di accumulo / Bollitori

Accessori



Templari viene fondata nel 2006 da Gianluca e Massimo Masiero, con l'obiettivo di offrire soluzioni impiantistiche con tecnologia a "pompa di calore" di nuova generazione a bassissimo impatto ambientale.

Il cuore pulsante dell'azienda, nata dalla passione e professionalità dei due fratelli, è il reparto R&D dove nascono i migliori prodotti come la KITA, una pompa di calore innovativa, unica nel suo genere, interamente studiata e progettata in Italia.

Per soddisfare anche l'esigenza di riscaldare e condizionare ambienti di lavoro quali uffici, capannoni industriali, magazzini e officine, è stata progettata KITA AIR, una pompa di calore aria-aria ideale per grandi spazi che richiedono elevate prestazioni e nei quali i costi di gestione e il rispetto dell'ambiente sono esigenze prioritarie.

Nel corso del tempo le linee di prodotto KITA e KITA AIR si sono evolute e sono stati implementati importanti miglioramenti di funzionamento e di design, fino ad arrivare al prodotto presente oggi sul mercato: una pompa di calore che coniuga tecnologia e innovazione con un design ricercato, garantendo elevate prestazioni, anche a temperature esterne estremamente rigide (oltre i -20°C).

Le linee KITA Templari sono una soluzione ecologica che non necessita infatti di integrazione di caldaie, permettendo così il distaccamento definitivo dai combustibili fossili, dannosi per l'ambiente. Templari, ogni giorno, investe grandissime risorse, competenze e professionalità che permettono una continua evoluzione delle prestazioni dei prodotti offerti, implementando nuove soluzioni e funzionalità che rendono le linee KITA, sempre più efficienti ed ecologiche, al fine di soddisfare le più ampie esigenze dei clienti.



TEMPLARI
THE HEAT PUMP



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA RESIDENZIALI

SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL COMFORT ABITATIVO



VILLETTI - CONDOMINI - PALAZZINE - UFFICI



KITA XS

KITA HRP

KITA SP-R290

KITA MP-R290

KITA LP-R290

KITA LP/Plus-R290

KITA LR-R32

KITA LR-Plus-R32

Settore residenziale

Le linee KITA Templari sono una soluzione ecologica che non necessita infatti di integrazione di caldaie, permettendo così il distaccamento definitivo dai combustibili fossili, dannosi per l'ambiente.

Templari, ogni giorno, investe grandissime risorse, competenze e professionalità che permettono una continua evoluzione delle prestazioni dei prodotti offerti, implementando nuove soluzioni e funzionalità che rendono le linee KITA, sempre più efficienti ed ecologiche, al fine di soddisfare le più ampie esigenze dei clienti.

Campi d'utilizzo



Case singole



Villette Bifamiliari



Condomini

Vantaggi



Monitoraggio da remoto



Semplicità d'installazione



Agevolazioni Fiscali

POMPE DI CALORE ARIA-ARIA INDUSTRIALI

SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL COMFORT INDUSTRIALE



AREE INDUSTRIALI - MAGAZZINI - SPAZI COMMERCIALI



KITA AIR VRF*



Unità Esterna

KITA AIR

KITA AIR COLD

KITA AIR PLUS



Unità Interna



CANALIZZATA

SPLIT

Settore industriale

Condizionare grandi spazi con la massima efficienza.

Le unità in pompa di calore KITA Air aria-aria si presentano come la migliore soluzione per il condizionamento di grandi spazi interni come capannoni, aree di produzione, magazzini e palestre, sia per il riscaldamento invernale, che per il condizionamento estivo.

KITA Air permette di evitare il circuito idraulico e l'installazione tra unità esterna e interna è semplice, immediata ed economica.

*Pompa di calore indicata per usufruire degli incentivi "Conto Termico"



Aree industriali



Magazzini



Spazi commerciali

Vantaggi



Monitoraggio
da remoto



Semplicità
d'installazione



Agevolazioni
Fiscali

Indice

INDUSTRIALE R32	11
KITA AIR - KITA AIR COLD	16
KITA AIR PLUS	18
RESIDENZIALE R290	25
KITA XS	29
ARMADIO AD INCASSO	35
KITA HRP	39
KITA SP	45
KITA MP	51
KITA LP	57
KITA LP Plus	63
RESIDENZIALE R32	69
KITA LR	69
KITA LR Plus	75
ACCESSORI	80
HYDROBOX	81
CONTROLLO REMOTO	83
RESIDENZIALE R410	87
KITA S	89
KITA Si	97
KITA Mi	105
KITA L	115
SERBATOI DI ACCUMULO	123
BOLLITORI - ACCESSORI - GRUPPI DI RILANCIO	133



Cos'è il Conto Termico 2.0?

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche!

Il Conto Termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari, che sono principalmente le imprese e i privati ma anche le Pubbliche Amministrazioni, potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.

Grazie al Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico 2.0 è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Il Conto Termico 2.0 prevede incentivi fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi dalla conclusione dei lavori. Se l'incentivo supera questo importo verrà erogato in 2 o in 5 anni a seconda delle caratteristiche della pompa di calore installata. Inoltre il Conto Termico 2.0 è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e finanzia anche il 50% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), documenti necessari quando i generatori oggetto di intervento superano i 200 kW.

L'incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) al Soggetto Responsabile, ovvero a colui che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi; il GSE inoltre, al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante, ha previsto specifiche modalità operative per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto beneficiario dell'incentivo.

KITA AIR
VRF

Potenza termica
34,8

Zona termica
"E"

COP (>3,9)
"4,91"

INCENTIVO
EROGATO
11.007,75
in due anni

La soluzione innovativa per la climatizzazione di capannoni industriali e commerciali

VANTAGGI

Classe energetica A+++

Sia in estate che in inverno garantendo la massima efficienza e comfort sia in riscaldamento che in raffrescamento.

Controllo remoto opzionale

Sistema di gestione e controllo per connettersi attraverso una interfaccia dedicata per la visualizzazione dello stato di funzionamento dell'impianto (es. gestione allarmi e timer). Il MULTIMACCHINA può gestire fino a 15 macchine.

Conto Termico 2.0

Tecnologia idonea per l'accesso al Conto Termico 2.0 in caso della sostituzione di impianti esistenti

Integrabile con Impianto fotovoltaico

Con questa soluzione è possibile ridurre, o in alcuni casi addirittura eliminare, il prelievo dalla rete elettrica nazionale e così sfruttare l'energia prodotta per massimizzare l'autoconsumo.



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA INDUSTRIALE



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA INDUSTRIALE

SOLUZIONI ARIA/ARIA INDUSTRIALE

KITA AIR

AIR/AIR Version - INVERTER

Unità interne



CANALIZZATA



SPLIT

Unità esterne



KITA AIR VRF*



KITA AIR

KITA AIR COLD

KITA AIR PLUS

I VANTAGGI

Le pompe di calore Templari della linea KITA sono in grado di produrre riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.

Le diverse linee di pompe offrono la possibilità di poter scegliere la miglior soluzione in base alle proprie esigenze, sfruttando al massimo le performance della pompa di calore scelta.

La linea KITA è ideale per grandi spazi industriali come magazzini, aree produttive, officine e capannoni di ogni genere.

La linea KITA può essere alimentata anche con corrente elettrica generata da fonte rinnovabile creando un risparmio energetico riducendo ulteriormente i costi ed il ritorno dell'investimento.

La tecnologia della linea KITA consente, grazie all'utilizzo dei vari device integrati nel sistema, di poter monitorare continuamente il corretto funzionamento della macchina, con la possibilità da remoto di poter cambiare parametri a seconda della propria esigenza.

* PDC indicata per accedere alle agevolazioni fiscali "conto termico"

KITA AIR

AIR/AIR Version - INVERTER

Dotate di compressore che sviluppa fino a 50 kW termici presentano elevate efficienze e prestazioni ottimali.

All'unità esterna viene abbinata tramite linea gas R32 un'unità interna con funzione di aerotermo altamente silenzioso in grado di trasferire completamente la potenza generata.

Evitando lo scambio termico con l'acqua, queste unità eliminano il problema particolarmente sentito del rischio di ghiaccio durante i periodi invernali più freddi, tipico dei sistemi aria/acqua.

In armonia con la filosofia Templari, il generoso dimensionamento dell'unità interna permette di ottenere in ogni condizione la massima efficienza e il massimo comfort, in particolar modo in termini di impatto acustico estremamente limitato, grazie all'impiego di uno speciale ventilatore inverter a basso numero di giri.

Il funzionamento è assicurato fino a temperature dell'aria esterna oltre -20°C. Inoltre sostituendo il vecchio sistema di riscaldamento condizionamento, con Kita Air potrai beneficiare di importanti incentivi, quali Conto Termico 2.0 e detrazione fiscale del 65%.


Per riuscire a soddisfare anche le esigenze di attività specifiche in cui l'immissione di aria diretta potrebbe creare disagio ai lavoratori e all'attività svolta internamente, è stata realizzata la nuova unità interna canalizzata: perfettamente integrabile con i più moderni sistemi di tubazioni per la trasmissione dell'aria.

Kita Air è inoltre totalmente controllabile da remoto, grazie al display touch disponibile in più versioni.



Con pannello Multi-Air da 15" per il controllo multimacchina.

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

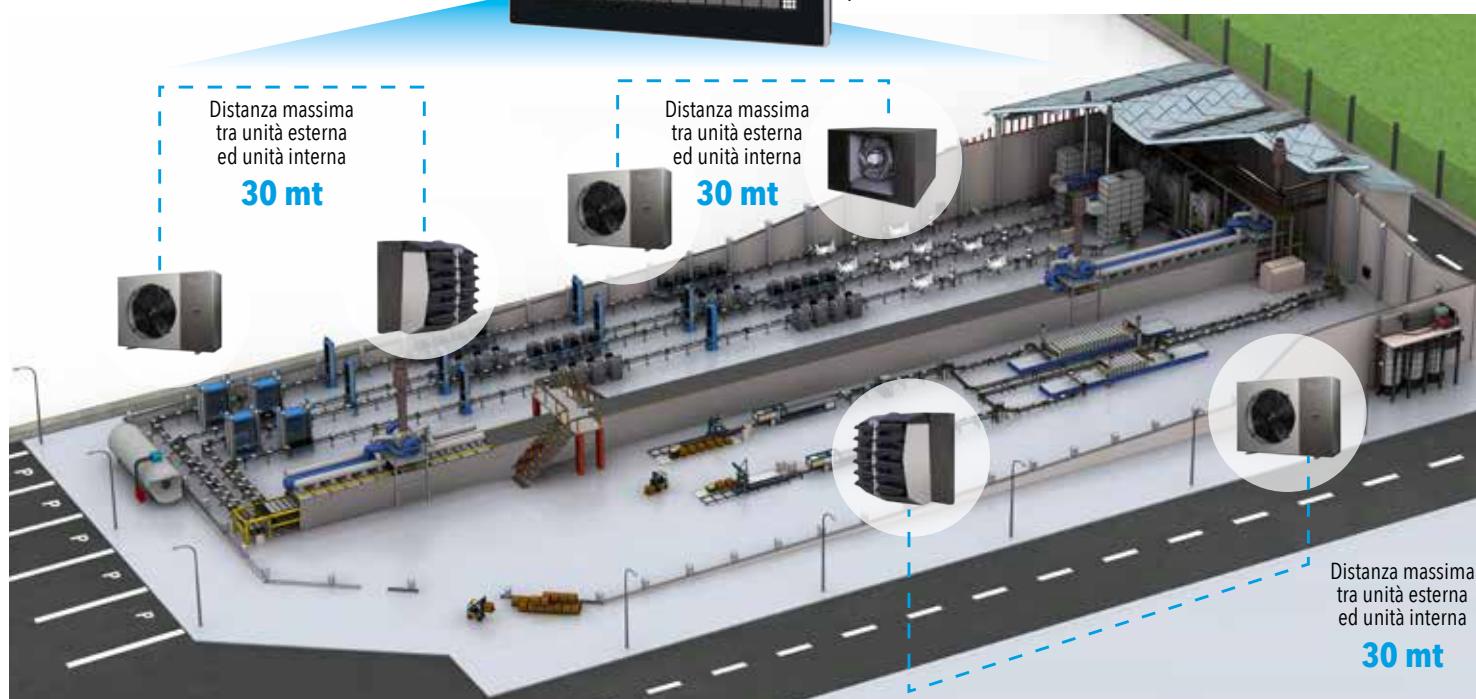





TEMPLARI
THE HEAT PUMP



INDUSTRIALE

KITA AIR

Pompa di calore aria/aria ad alta efficienza per spazi industriali

KITA AIR

Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali



Kita Air è la soluzione ideale per la climatizzazione invernale ed estiva di grandi spazi industriali come magazzini, aree produttive, officine e capannoni, ecc. L'unità esterna aria-aria è dotata di compressore Scroll Inverter con iniezione di vapore che permette il funzionamento a temperature esterne di oltre -20°C. Lo scambio diretto tra le due unità tramite refrigerante ottimizza le prestazioni sia come pompa di calore sia come chiller. L'unità interna è inoltre realizzata con uno speciale ventilatore per minimizzare l'impatto acustico all'interno dell'ambiente in cui è situata.

Il Conto termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Con il Conto termico 2.0 e la detrazione fiscale del 65% è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche.

Ventilatore con motore ad inverter (classe A) a bassa velocità, accurato isolamento acustico e componenti principali montati su raffinate sospensioni antivibranti.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy.

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Punti forza:



DATI TECNICI

MODELLO	Riscaldamento										Raffreddamento			
	A 12°C / A 20°C		A 7°C / A 20°C		A 2°C / A 20°C		A -7°C / A 20°C		A -15°C / A 20°C		A -20°C / A 20°C		A 35°C / A 27°C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	EER
	kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
KITA AIR VRF 4.3.1.6	34,80	4,91	34,80	4,45	34,80	3,75	32,00	3,20	32,00	2,70	27,00	2,50	34,80	4,02
KITA AIR 4.3.1.4	39,00	4,70	39,00	4,45	35,00	3,75	32,00	3,20	32,00	2,70	27,00	2,50	35,00	4,02
KITA AIR Cold 4.3.1.5	40,00	4,63	40,00	4,36	35,00	4,00	35,00	3,10	35,00	2,60	30,00	2,35	37,00	4,20

Qh = Capacità termica COP = Coefficiente di rendimento

Qc = Capacità frigorifera EER = Efficienza nel raffreddamento

KITA AIR

Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali



UNITÀ ESTERNA

Alimentazione:	V/Ph/Hz 400/3/50
Potenza assorbita massima:	14,2kW (KITA AIR- KITA AIR VRF) 16 kW (KITA AIR COLD)
Corrente massima:	30 A (KITA AIR - KITA AIR VRF) 38 A (KITA AIR COLD)
Temperatura di esercizio:	Riscaldamento invernale -25°C / 28°C Condizionamento estivo 5°C / 45°C
Compressore:	Scroll inverter ad iniezione a vapore inverter
Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 910 mm Massima potenza assorbita: 0,700 kW Massima corrente: 1,1 A Massima velocità: 640 rps Portata aria massima: m ³ /h 17203
Rumorosità unità esterna:	Pressione sonora esterna (distanza 5 mt): 38 dB(A)*
Dimensioni unità esterna (HxLxP):	1257 x 1791 x 641 mm (KITA AIR - KITA AIR VRF - KITA AIR COLD)
Refrigerante:	R32 - Q.tà 7,4 Kg
Connessioni refrigerante:	Diametro esterno GAS: 22 mm Liquido: 16 mm
Numero unità interne collegabili:	1
Scambiatori di calore esterno:	N. di ranghi: 3 Distanza alette: 2,5 mm Rivestimento idrofilico
SCOP clima medio	5,15 (Kita Air Vrf, Kita Air) 5,04 (Kita Air Cold)
Prated clima medio	36,17 (KITA AIR VRF, KITA AIR) 39,57 (KITA AIR COLD)
ETAs clima medio	203 % (KITA AIR VRF, KITA AIR) 198,6 (KITA AIR COLD)
Peso:	285 Kg



* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

UNITÀ INTERNA SPLIT

Tipologia:	Inverter BLDC
Diametro nominale:	800 mm
Massima potenza assorbita:	0,835kW
Massima corrente:	1,4 A
Massima velocità:	735 rpm
Portata aria minima:	5800 m ³ /h
Portata aria massima:	14000 m ³ /h
Lancio utile:	25 m
Rumorosità (distanza 3 mt):	Pressione sonora esterna 42 dB(A)
Dimensioni unità interna (HxLxP):	1090 x 1253 x 765 mm
Scambiatori di calore interno:	N. di ranghi: 3 Distanza alette: 1,7 mm
Peso	100 Kg



UNITÀ INTERNA CANALIZZATA

Tipologia:	Inverter BLDC
Diametro nominale:	630 mm
Massima potenza assorbita:	1,4 kW
Massima corrente:	2 A
Portata d'aria minima con filtro:	9.338m ³
Portata d'aria massima con filtro:	11.178m ³
Massima velocità:	1000 rpm
Portata aria massima (solo con batteria interna):	14000 m ³ /h
Pressione residua nel punto nominale (solo macchina):	380 Pa
Portata aria nominale (solo macchina):	11000 Nm ³ /h
Pressione residua:	230 Pa
Portata aria nominale con filtro:	9300 Nm ³ /h
Pressione residua nel punto nominale con filtro:	180 Pa
Dimensioni unità interna (HxLxP):	978 x 1598 x 1011 mm
Scambiatori di calore interno:	N. di ranghi: 4 Distanza alette: 1,6 mm
Peso canalizzata:	208 Kg



KITA AIR Plus

Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali



OPZIONE
UNITÀ INTERNA

SPLIT

CANALIZZATA



Pannello di
controllo remoto
K-TOUCH

Kita Air Plus è la soluzione ideale per la climatizzazione invernale ed estiva di grandi spazi industriali come magazzini, aree produttive, officine e capannoni, ecc. L'unità esterna aria-aria è dotata di compressore Scroll Inverter con iniezione di vapore che permette il funzionamento a temperature esterne di oltre -20°C. Lo scambio diretto tra le due unità tramite refrigerante ottimizza le prestazioni sia come pompa di calore sia come chiller. L'unità interna è inoltre realizzata con uno speciale ventilatore per minimizzare l'impatto acustico all'interno dell'ambiente in cui è situata.

Il Conto termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Con il Conto termico 2.0 e la detrazione fiscale del 65% è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche.

Ventilatore con motore ad inverter (classe A) a bassa velocità, accurato isolamento acustico e componenti principali montati su raffinate sospensioni antivibranti.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy.

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Punti forza:

A+++	Riscaldamento ambiente	Raffrescamento ambiente	Made in Italy	Integrazione fotovoltaico
Classe energetica	Aree Industriali	Magazzini	Tecnologia Italiana	
				Monitoraggio da remoto
				Semplicità d'installazione
Agevolazioni Fiscali	Ventilazione frontale	Non necessita di un circuito idraulico		

DATI TECNICI

MODELLO	Riscaldamento										Raffreddamento			
	A 12°C / A 20°C		A 7°C / A 20°C		A 2°C / A 20°C		A -7°C / A 20°C		A -15°C / A 20°C		A -20°C / A 20°C		A 35°C / A 27°C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER
	kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
KITA AIR Plus 4.3.2.2	48,00	4,81	47,00	4,20	45,00	3,84	42,00	3,04	35,00	2,65	31,00	2,45	39,00	4,00

Qh= Capacità termica COP= Coefficiente di rendimento Qc= Capacità frigorifera EER= Efficienza nel raffreddamento

KITA AIR Plus

Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali

UNITÀ ESTERNA

Alimentazione:	V/Ph/Hz 400/3/50
Potenza assorbita massima:	18 kW
Corrente massima:	45 A
Temperatura di esercizio:	Riscaldamento invernale -25°C / 28°C Condizionamento estivo 5°C / 45°C
Compressore:	Scroll inverter ad iniezione a vapore inverter
Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 910 mm Massima potenza assorbita: 0,700 kW Massima corrente: 1,1 A Massima velocità: 640 rps Portata aria massima: Nm ³ /h 18040
Rumorosità unità esterna:	Pressione sonora esterna (distanza 5 mt): 38 dB(A)
Dimensioni unità esterna (HxLxP):	1414 x 2021 x 956 mm
Refrigerante:	R32 - Q.tà 7,4 Kg
Connessioni refrigerante Ø:	Diametro esterno GAS: 22 mm Liquido: 16 mm
Numero unità interne collegabili:	1
Scambiatori di calore esterno:	N. di ranghi: 3 Distanza alette: 2,5 mm Rivestimento idrofilico
SCOP clima medio	5,17 (Kita Air Plus)
Prated clima medio	47,48 (KITA AIR PLUS)
ETAs clima medio	204 % (KITA AIR PLUS)
Peso	370 Kg



UNITÀ INTERNA SPLIT

Tipologia:	Inverter BLDC
Diametro nominale:	800 mm
Massima potenza assorbita:	0,835kW
Massima corrente:	1,4 A
Massima velocità:	735 rpm
Portata aria minima:	5800 m ³ /h
Portata aria massima:	14000 m ³ /h
Lancio utile:	25 m
Rumorosità (distanza 3 mt):	Pressione sonora esterna 42 dB(A)
Dimensioni unità interna (HxLxP):	1090 x 1253 x 765 mm
Scambiatori di calore interno:	N. di ranghi: 3 Distanza alette: 1,7 mm
Peso	100 Kg



UNITÀ INTERNA CANALIZZATA


Tipologia:	Inverter BLDC
Diametro nominale:	630 mm
Massima potenza assorbita:	1,4 kW
Massima corrente:	2 A
Portata d'aria minima con filtro:	9.338m ³
Portata d'aria massima con filtro:	11.178m ³
Massima velocità:	1000 rpm
Portata aria massima (solo con batteria interna):	14000 m ³ /h
Pressione residua nel punto nominale (solo macchina):	380 Pa
Portata aria nominale (solo macchina):	11000 Nm ³ /h
Pressione residua:	230 Pa
Portata aria nominale con filtro:	9300 Nm ³ /h
Pressione residua nel punto nominale con filtro:	180 Pa
Dimensioni unità interna (HxLxP):	978 x 1598 x 1011 mm
Scambiatori di calore interno:	N. di ranghi: 4 Distanza alette: 1,6 mm
Peso canalizzata:	208 Kg




Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali

DIMENSIONI

Unità Interna SPLIT

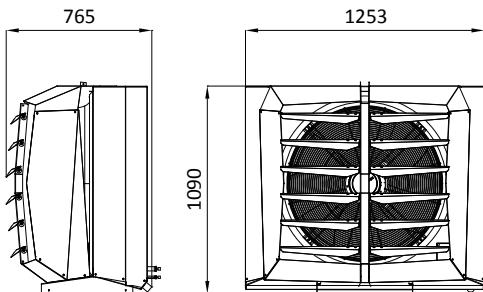


Unità Interna Canalizzata

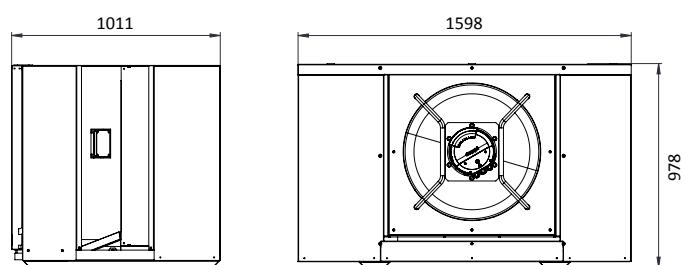


KITA AIR / AIR COLD

KITA AIR PLUS

Unità Esterna

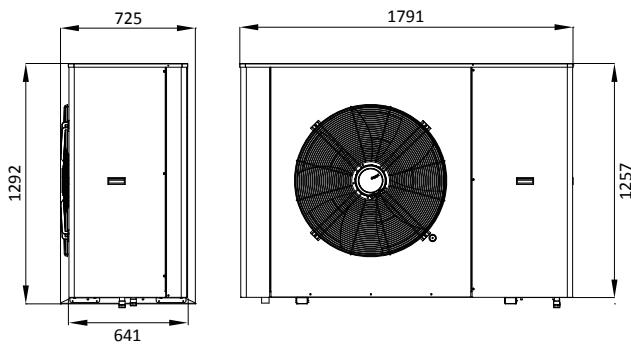

Unità Esterna

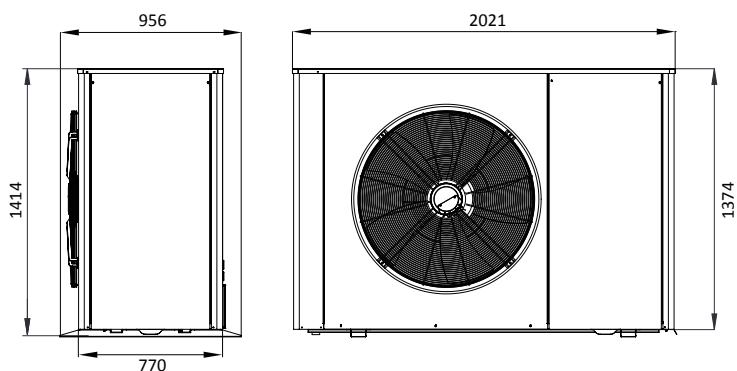

Pompa di calore aria/aria per la climatizzazione di spazi industriali

GESTIONE DA REMOTO

La gestione del comfort in pochi Touch!

Per un controllo preciso ed efficiente delle nostre pompe di calore, abbiamo sviluppato un software di gestione in grado di ottimizzare la resa della pompa di calore garantendo un comfort ottimale.

Il software consente inoltre la supervisione da remoto dell'intero sistema.




Gestione fino a
15 macchine



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE



Con pannello Multi-Air da 15"
per il controllo multamacchina.

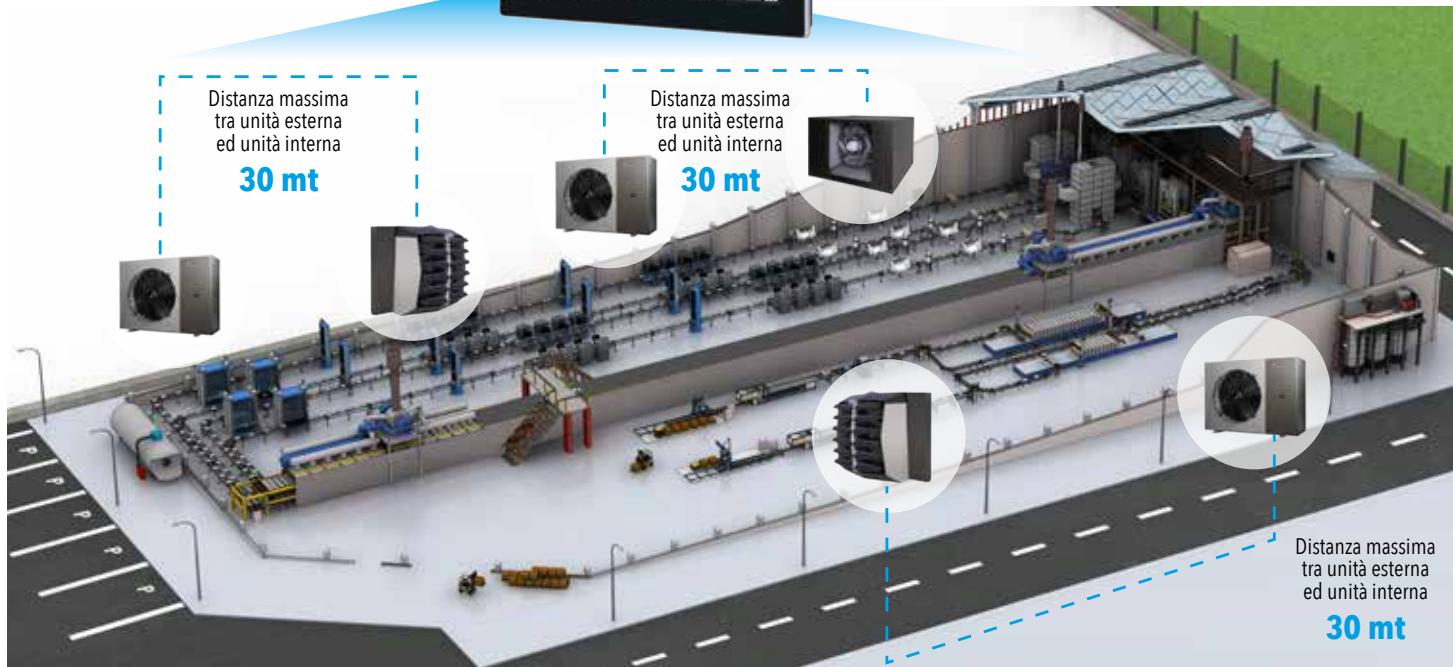

R 32 | KITA Air

Unità esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.3.1.4	Unità esterna KITA AIR con R32, 3Ph, vers. ARIA-ARIA		21.420,00 €
4.3.1.5	Unità esterna KITA AIR Cold con R32, 3Ph, vers. ARIA-ARIA		21.860,00 €
4.3.1.6C	Unità esterna KITA AIR VRV con unità canalizzata, 3PH, vers. ARIA-ARIA R32		25.260,00 €
4.3.1.1C	Unità esterna KITA AIR con unità interna canalizzata con R32		25.560,00 €
4.3.1.2C	Unità esterna KITA AIR COLD con unità interna canalizzata con R32		26.380,00 €
4.3.1.6	Unità esterna KITA AIR VRV		21.120,00 €

Unità interna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.4.2.1	Unità interna KITA-AIR/ AIR-PLUS con R-32	Incluso nel costo della pdc	-
4.4.1.4	Unità interna KITA AIR canalizzata con R32	Incluso nel costo della pdc	-

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.3	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.4	Gambe basamento, unità esterna		345,00 €

Accessorio Obbligatorio:Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.8	MULTI-AIR, pannello Touch Screen 15,6"	Comprensivo di supporti	2.720,00 €
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva	Obbligatorio con codice 4.5.3.8, una per macchina	180,00 €

Accessorio optional - telaio pannello touch 7":

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - Coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.6.2	Maggiorazione SILENZIO KIT unità esterna	In alternativa all'isolamento standard	595,00 €
2.1.3.5	Coppia di staffe a muro 1000x450 mm per unità interna		200,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro 1200x700mm per unità esterna	Solo se presente 4.5.1.3	710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130		115,00 €
2.1.3.6	Coppia di staffe rinforzate 1600x830mm per KITA AIR PLUS unità esterna	Per unità esterna Plus e per unità interna canalizzata	950,00 €
4.5.1.9	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection Grid	310,00 €
4.5.1.15	Filtro AIR unità interna cella ondulata in calza alluminio 1000X550X48	Per unità interna SPLIT cod. 4.4.2.1	350,00 €
4.5.1.16	Filtro AIR unità interna cella ondulata in calza alluminio 700X890X48	Per unità interna Canalizzata cod. 4.4.1.4	350,00 €
4.4.1.2	Resistenza 9KW		2.025,00 €
4.4.1.3	Resistenza 13,5KW		2.320,00 €

R 32 | KITA Air Plus

Unità esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.3.2.2	Unità esterna KITA AIR Plus, 3Ph, vers. ARIA-ARIA con R-32		26.100,00 €
4.3.2.1C	Unità esterna KITA AIR Plus con unità interna canalizzata con R-32		31.050,00 €

Unità interna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.4.2.1	Unità interna KITA-AIR/ AIR-PLUS con R-32	Incluso nel costo della pdc	-
4.4.1.4	Unità interna KITA AIR Plus canalizzata con R-32	Incluso nel costo della pdc	-

Accessori Obbligatori da scegliere tra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.8	MULTI-AIR, pannello Touch Screen 15,6"	Comprensivo di alimentatore e supporti	2.720,00 €
SCHEMA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva	Obbligatorio con codice 4.5.3.8, una per macchina	180,00 €

Accessorio optional - telaio pannello touch 7":

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - Coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.910FG	Griglia ventilatore d.910		280,00 €
2.1.3.5	Coppia di staffe a muro 1000x450 mm per unità interna		200,00 €
2.1.3.6	Coppia di staffe rinforzate 1600x830mm per KITA AIR PLUS unità esterna	Per unità esterna Plus e per unità interna canalizzata	950,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130		115,00 €
4.5.1.11	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection Grid	420,00 €
4.5.1.15	Filtro AIR unità interna cella ondulata in calza alluminio 1000X550X48	Per unità interna SPLIT cod. 4.4.2.1	350,00 €
4.5.1.16	Filtro AIR unità interna cella ondulata in calza alluminio 700X890X48	Per unità interna Canalizzata cod. 4.4.1.4	350,00 €
4.4.2.2	Resistenza 9KW per unità interna		2.025,00 €
4.4.2.3	Resistenza 13,5KW per unità interna		2.320,00 €



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA RESIDENZIALI



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA RESIDENZIALI SERIE MONOBLOCCO/SPLIT



I VANTAGGI



Le pompe di calore Templari della linea KITA sono in grado di produrre riscaldamento e raffrescamento degli ambienti e in contemporanea produrre acqua calda sanitaria in tutte le stagioni dell'anno.



Le diverse linee di pompe offrono la possibilità di poter scegliere la miglior soluzione in base alle proprie esigenze, sfruttando al massimo le performance della pompa di calore scelta.




La linea KITA è ideale per abitazioni singole o per ampi spazi residenziali come villette a schiera o condomini di grandi dimensioni.

La linea KITA può essere alimentata anche con corrente elettrica generata da fonte rinnovabile creando un risparmio energetico riducendo ulteriormente i costi aumentando al contempo il ritorno dall'investimento.

La tecnologia della linea KITA consente, grazie all'utilizzo dei vari device integrati nel sistema, di poter monitorare continuamente il corretto funzionamento della macchina, con la possibilità da remoto di poter cambiare parametri ambientali a seconda della propria esigenza.

Grazie ad una vasta gamma di accessori, le pompe della linea KITA, possono essere gestite od integrate con sistemi di domotica Templari o di terze parti, che consentono un controllo da remoto delle temperature dell'abitazione.

Termoregolazione HCC per gestione da remoto

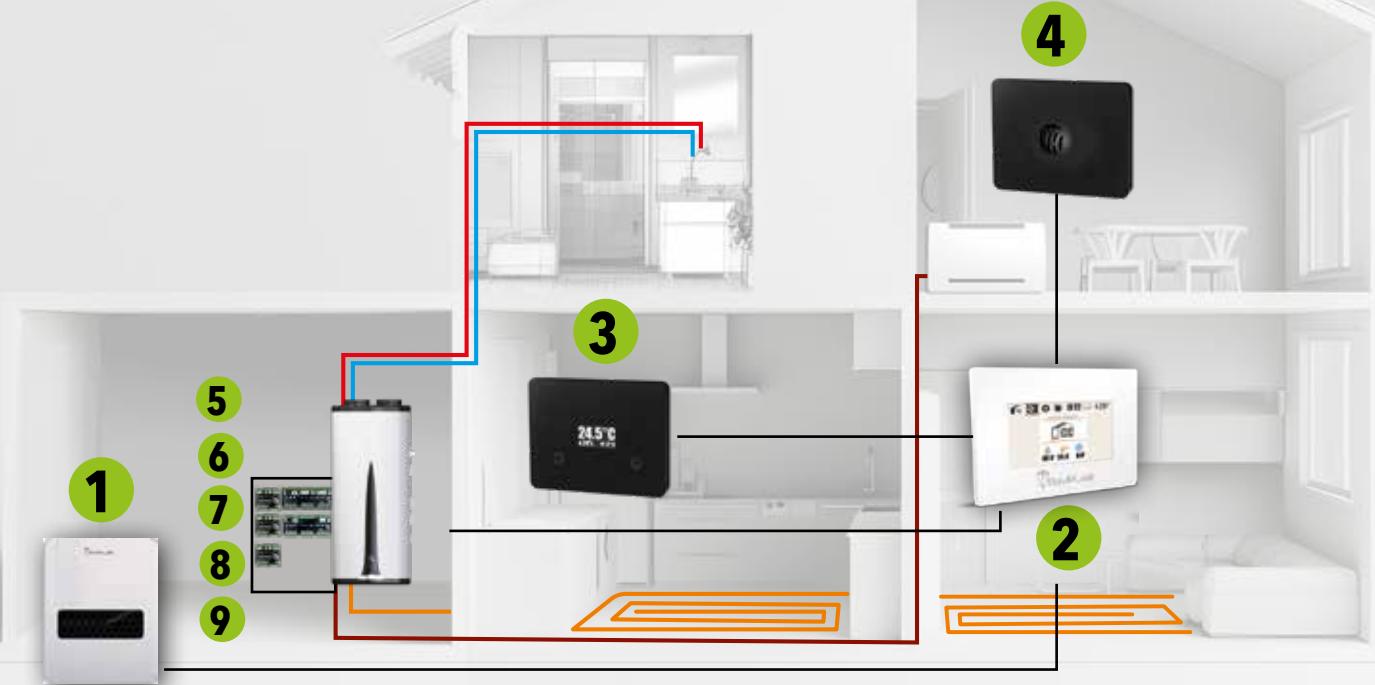


Sistema HCC

La gestione del comfort in pochi Touch!

Per un controllo preciso ed efficiente delle nostre pompe di calore, abbiamo sviluppato HOUSE CLIMATE CONTROL (HCC), un software di gestione in grado di ottimizzare la resa della pompa di calore garantendo un comfort abitativo ottimale. Il software consente inoltre la supervisione da remoto dell'intero sistema.

Il sistema HCC è composto principalmente da:

- Display K-Touch: consente di monitorare ed impostare tutti i parametri di funzionamento dell'impianto;
- Sensori ROOM: monitorano in tempo reale temperatura e umidità dei singoli ambienti;
- Sensori DOME: monitorano in tempo reale temperatura e umidità dei singoli ambienti;
- Schede FLOOR: acquisiscono le letture dei sensori ROOM o DOME, e gestiscono miscelatori e circolatori.
- Schede CMIX Compact: è in grado di gestire un circuito secondario diretto o miscelato, acquisendo la richiesta ambiente tramite la chiusura dell'ingresso digitale di abilitazione (TA ambiente a contatto pulito), oppure dal sensore Room o Dome associato
- Schede CMIX: è in grado di gestire fino a due circuiti secondari, un diretto e un miscelato, acquisendo la richiesta ambiente tramite la chiusura dei relativi ingressi digitali di abilitazione (TA ambiente a contatto pulito), oppure dai sensori Room o Dome associati
- Moduli DEU: gestisce un deumidificatore d'ambiente, in base all'umidità misurata di sensori ROOM o DOME.
- Moduli T-FAN: gestisce un'unità fan-coil 0-10V o 3 velocità, in base alla temperatura misurata dal sensore Room o Dome associato

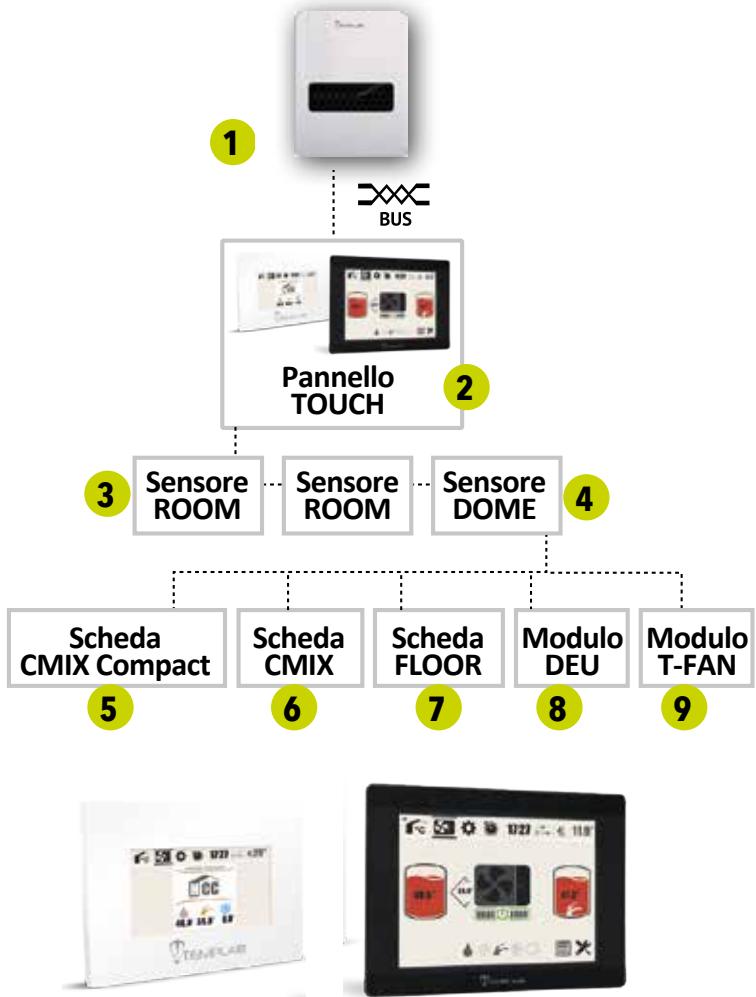





R-290



KITA XS 7.5 - XS 9

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy



KITA XS 7.5 - XS 9

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Kita XS è un nuovo modello, disponibile in due versioni da 7,5 kw e 9 kw; compatta ed elegante, garantisce un comfort domestico anche a basse temperature esterne. Grazie all'utilizzo del gas refrigerante R290, Kita XS è amica dell'ambiente.

Kita XS non ha bisogno di essere distanziata dal muro o dalla parete.

Grazie al ventilatore in aspirazione nella parte frontale e in espulsione dalle pareti laterali, l'aria movimentata non arreca alcun fastidio: questa pompa di calore risulta al contrario molto silenziosa.

Punti forza:



Pannello di controllo remoto K-TOUCH installato nell'armadio



MODELLI KITA XS

MODELLO	CODICE
XS 7.5 - 1 ph	4.1.12.1
XS 7.5 - 3 ph	4.1.12.2
XS 9 - 1 ph	4.1.12.3
XS 9 - 3 ph	4.1.12.4

ARMADIO TECNICO MONO

MODELLO	CODICE MONOBLOCCO
ARMADIO TECNICO	4.8.1.4

KITA XS

MODELLO	Riscaldamento								Sanitaria			Raffreddamento						
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 65°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	EER	Qc kW	EER		
XS 7.5	7,58	5,90	7,50	4,66	6,47	4,31	5,32	3,26	4,23	2,73	3,64	2,47	5,53	2,45	6,00	3,15	6,45	4,78
XS 9	7,53	5,47	9,00	4,23	7,76	3,74	6,43	2,88	5,12	2,43	4,39	2,18	6,87	2,23	7,00	2,79	6,65	4,71

KITA XS 7.5 - XS 9

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	4,84 (Xs 7,5) - 4,59 (Xs 9)
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 53 dB(A)*	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	6,11 (Xs 7,5) - 6,11 (Xs 9)
Compressore:	Inverter Twin rotary	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Ventilatore esterno:	Tipologia EC Diametro nominale: 450 mm Velocità massima: 600 rpm	Scambiatore:	Tipo: doppia parete Materiale: acciaio inox
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	5,56 (XS 7,5) - 7,30 (XS 9)	Refrigerante:	R290
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	6,04 (XS 7,5) - 6,94 (XS 9)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	217,3 % (XS 7,5) - 200 % (XS 9)	Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	169,3 % (XS 7,5) - 158,2 (XS 9)	Dimensioni:	1000 mm (H) x 1000 mm (L) x 435 mm (P) versione bassa 1205 mm (H) x 1000 mm (L) x 435 mm (P) versione alta
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,51 (X7,5) - 5,07 (X9)	Peso:	155 Kg (Xs 7.5) - 160 Kg (Xs 9)
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	4,31 (X7,5) - 4,03 (X9)		

CARATTERISTICHE ARMADIO TECNICO MONO

Modello	ARMADIO TECNICO MONO
Pannello touch installato*	Display da 7"
Circuito miscelato / Circuito diretto	5 combinazioni (max 2 circuiti)
Puffer	200 + 40 L, classe B
Valvola	a 3 vie
Vasi di espansione	N. 2 di serie (+1 optional - ACS)
Filtro defangatore magnetico	N. 1
Miscelatore termostatico sanitario	N. 1
Gruppo di riempimento	N. 1 - Optional
Resistenze	Opzionale per Sanitario o Impianto di riscaldamento
Dimensioni	700 x 700 x 2050 H mm
Peso	250 kg

* installabile esternamente su richiesta in fase d'ordine




* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

KITA XS 7.5 - XS 9

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Disponibile in due versioni

1 VERSIONE BASSA




CODICE VERSIONE BASSA 4.5.1.18

2 VERSIONE ALTA



CODICE VERSIONE ALTA 4.5.1.17

ARMADIO TECNICO MONO

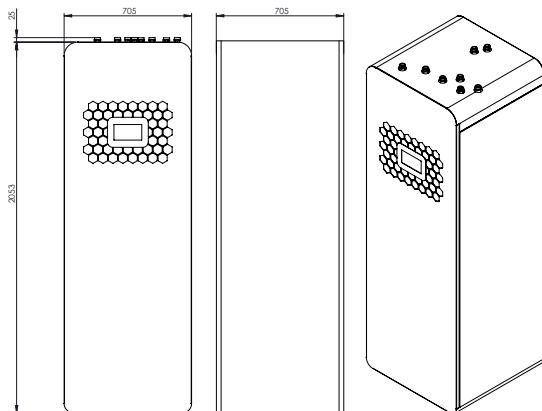

CODICE 4.8.1.4

R 290 | KITA XS

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.12.1	XS 7.5 - 1 ph		7.500,00 €
4.1.12.2	XS 7.5 - 3 ph		7.500,00 €
4.1.12.3	XS 9 - 1 ph		8.000,00 €
4.1.12.4	XS 9 - 3 ph		8.000,00 €

Versione XS da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.17	Versione alta	espulsione aria laterale	-
4.5.1.18	Versione bassa	espulsione aria superiore	-

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio obbligatorio: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.5.4.3	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO	Alternativa al circolatore standard	270,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.11	Quadro elettrico doppia alimentazione XS R290		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Floor board	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SCHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus per valvola ausiliaria a 3 vie per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Scheda di integrazione Modbus e antilegionella, per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	SCHEDA BMS obbligatoria e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	C-Mix Compact board	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

R 290 | KITA XS +ARMADIO MONO

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.12.1	XS 7.5 - 1 ph		7.500,00 €
4.1.12.2	XS 7.5 - 3 ph		7.500,00 €
4.1.12.3	XS 9 - 1 ph		8.000,00 €
4.1.12.4	XS 9 - 3 ph		8.000,00 €

Versione XS da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.17	Versione alta	espulsione aria laterale	-
4.5.1.18	Versione bassa	espulsione aria superiore	-

Accessorio Obbligatorio:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.8.1.4	Klt Armadio tecnico Mono		8.750 ,00 €

Accessorio obbligatorio: Controller

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.34	Pannello Touch Screen 7" interno	Presente all'interno dell'Armadio Mono	810,00 €
4.5.1.20	KIT Armadio Mono per Display Remoto	Obb. con codice 4.5.3.2 o in alternativa 4.5.3.16	-
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7" esterno	Presente all'esterno dell'Armadio Mono	810,00 €
4.5.3.16	Pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch 7"	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Configurazione Armadio Mono - Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.8	Rilancio diretto	Max combinazioni di rilanci previsti n. 2	535,00 €
4.5.4.9	Rilancio miscelato	Max combinazioni di rilanci previsti n. 2	850,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Accessorio optional Armadio Mono:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.30	Kit resistenze per armadio mono 1.2kW ACT e 3kW ACS	-	110,00 €
4.5.3.31	Kit resistenze ACS per armadio mono 3Kw ACS	-	110,00 €

Accessori elettronici obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.2.11	Quadro elettrico doppia alimentazione XS R290		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SCHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus per valvola ausiliaria a 3 vie per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Scheda di integrazione Modbus e antilegionella, per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	SCHEDA BMS obbligatoria e almeno uno 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19/4.5.3.20	160,00 €
4.5.3.29	C-Mix Compact board	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA



TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

ARMADIO DA INCASSO

Technology
Made in Italy



ARMADIO DA INCASSO



L'armadio da incasso Templari concentra in poco spazio tutta la tecnologia necessaria al funzionamento della pompa di calore. Progettato per le esigenze abitative moderne, offre una centrale termica completa. Può essere installato a parete o semi-incassato nella muratura, occupando solo 40 cm di profondità e 220 cm di altezza, garantendo un'installazione ordinata e funzionale.

Vantaggi principali

- Installazione semplice e veloce
- Evita errori di installazione
- Compatibile con impianti preesistenti
- Gestione intuitiva con pannello touch, anche da remoto tramite app o PC
- Permette un risparmio economico significativo

Ideale per:

- Appartamenti e villette
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni



Case
singole



Villette
Bifamiliari





Appartamenti

CARATTERISTICHE ARMADIO DA INCASSO

Modello	ARMADIO DA INCASSO
Pannello touch installato*	Display da 7"
Gruppo di rilancio diretto	N.1 con circolatore
Gruppo di rilancio miscelato	N.1 con circolatore e valvola miscelatrice
Puffer	134,5 L + anodo di magnesio (ACS)
Puffer acqua tecnica	25 L
Valvola a 3 vie	N.1
Valvola di sicurezza	2,5 bar - ACS
Defangatore magnetico	N.1
Rubinetti	scarico / scarico
Valvola a sfera mini	carico / scarico
Valvola termostatica	antiscottature
Valvola di sfato	manuale
Valvola di sfato	automatica
Vasi di espansione	N. 1 - 6 ltri / N. 1 ACS 8 L
Resistenze	Opzionale per Sanitario o Impianto di riscaldamento
Dimensioni	402 P x 952 L x 2200 H

* installabile esternamente su richiesta in fase d'ordine

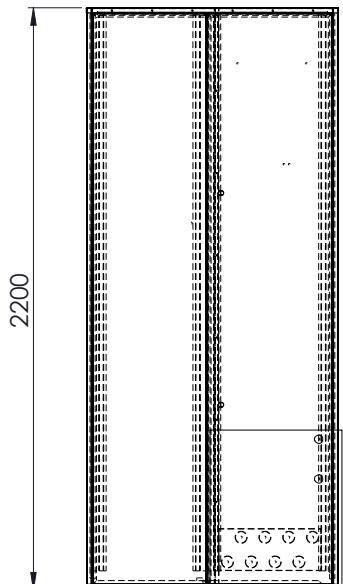

ARMADIO DA INCASSO

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.8.1.6	Armadio da incasso		8.000,00 €

Accessorio obbligatorio: Controller

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.34	Pannello Touch Screen 7" interno	Presente all'interno dell'Armadio Da Incasso	810,00 €
4.5.1.20	KIT Armadio Mono per Display Remoto	Obb. con codice 4.5.3.2 o in alternativa 4.5.3.16	-
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7" esterno	Presente all'interno dell'Armadio Da Incasso	810,00 €
4.5.3.16	Pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch 7"	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Configurazione Armadio Da Incasso - Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.16	Rilancio diretto per armadio da incasso	Max combinazioni di rilanci previsti n. 2	535,00 €
4.5.4.17	Rilancio miscelato per armadio da incasso	Max combinazioni di rilanci previsti n. 2	850,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Accessorio optional Armadio Mono:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.31	Kit resistenze ACS per armadio da incasso 3Kw ACS	-	110,00 €

Accessori elettronici obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SCHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus per valvola ausiliaria a 3 vie per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Scheda di integrazione Modbus e antilegionella, per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	SCHEDA BMS obbligatoria e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	C-Mix Compact board	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA





TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

KITA HRP


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy



KITA HRP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

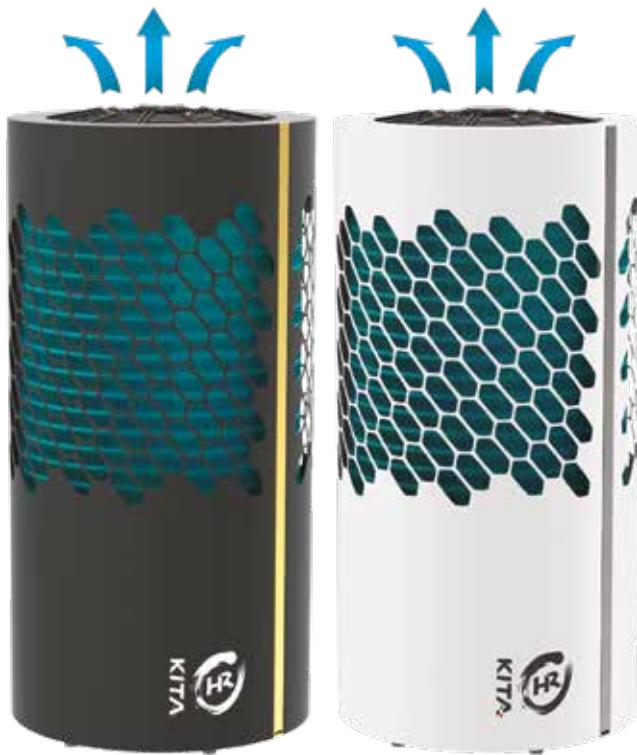

MODELLI KITA HRP

MODELLO	CODICE MONOBLOCCO
HRP 10	4.1.11.5
HRP 10 3phase	4.1.11.1
HR12	4.1.11.6
HRP 12 3phase	4.1.11.2
HRP 14	4.1.11.7
HRP 14 3phase	4.1.11.3
HRP 16	4.1.11.8
HRP 16 3phase	4.1.11.4

Pompe di calore monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore Scroll Inverter. Oltre ad integrarsi a qualsiasi standard di abitazione, la sua nuova forma permette l'alloggiamento del ventilatore nella parte superiore, evitando fastidiosi movimenti d'aria e nel contempo rendendola estremamente silenziosa.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 65°C.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:

Classe energetica	Riscaldamento ambiente	Raffrescamento ambiente	Riscaldamento acqua sanitaria	Made in Italy Tecnologia Italiana
Integrazione fotovoltaico	Case singole	Villette Bifamiliari	Monitoraggio da remoto	Semplicità d'installazione
Agevolazioni Fiscali	Ventilazione superiore	CE	025	ICIM CERTIFIED PRODUCT

DATI TECNICI - KITA HRP

MODELLO	Riscaldamento								Sanitaria		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 65°C		A 35°C / W 7°C			
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	EER	Qc	EER		
	kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
HRP 10	10,32	5,16	9,06	4,43	7,50	3,25	6,93	3,01	5,18	2,31	6,50	1,88	7,92	3,23	11,17	4,60
HRP 12	13,69	5,71	12,09	4,90	10,63	4,23	8,80	3,11	6,11	2,23	9,04	2,27	9,26	3,01	13,00	4,21
HRP 14	15,93	5,34	14,09	4,61	12,42	3,99	10,31	2,96	7,18	2,13	10,60	2,11	10,68	2,74	13,00	4,21
HRP 16	17,99	4,93	15,93	4,25	14,04	3,70	11,01	2,91	7,67	2,10	11,11	1,94	11,09	2,65	13,00	4,21





KITA HRP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE MONOBLOCCO

Classe energetica:	A+++	Compressore:	Scroll Inverter ad iniezione a vapore
Alimentazione:	HRP10: 230 V - 1 ph - 50Hz HRP10 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz HRP12: 230 V - 1 ph - 50Hz HRP12 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz HRP14: 230 V - 1 ph - 50Hz HRP14 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz HRP16: 230 V - 1 ph - 50Hz HRP16 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,27 (HRP-10) - 5,22 (HRP-12) - 5,19 (HRP-14) - 5,06 (HRP-16)
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 38 dB(A)	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	7,52 (HRP-10) - 6,66 (HRP-12-14-16)
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	8,52 (HRP 10) - 9,97 (HRP 12) - 11,65 (HRP 14) - 12,47 (HRP 16)	Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 630 mm Velocità massima: 600 rpm
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	7,92 (HRP 10) - 9,32 (HRP 12) - 10,88 (HRP 14) - 11,31 (HRP 16)	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	213,2 % (HRP 10) - 209,9 % (HRP 12) - 206,8 (HRP 14) - 203,7 (HRP 16)	Refrigerante:	R290 Q.tà 1,35Kg
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	149,8 % (HRP 10) - 149,3 (HRP 12) - 148,2 (HRP 14) - 146,7 (HRP 16)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,40 (HRP10) - 5,32 (HRP12) - 5,25 (HRP14) - 5,17 (HRP16)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	3,82 (HRP10) - 3,81 (HRP12) - 3,78 (HRP14) - 3,74 (HRP16)	Peso:	230 Kg
		Dimensioni:	880 mm (Ø) x 1800mm (h)

DIMENSIONI

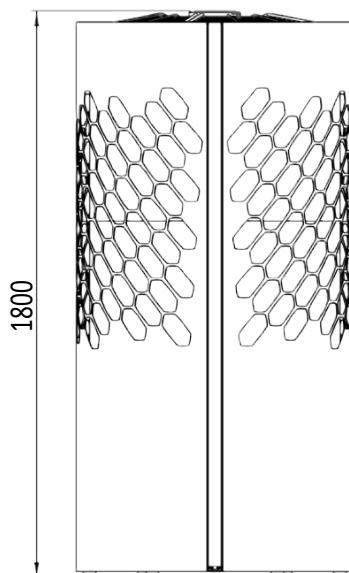

R 290 | KITA HRP

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.11.5	KITA-HRP 10 unità esterna, 1Ph		16.420,00 €
4.1.11.1	KITA-HRP 10 unità esterna a, 3Ph		16.420,00 €
4.1.11.6	KITA-HRP 12 unità esterna, 1Ph		16.540,00 €
4.1.11.2	KITA-HRP 12 unità esterna, 3Ph		16.540,00 €
4.1.11.7	KITA-HRP 14 unità esterna, 1Ph		16.670,00 €
4.1.11.3	KITA-HRP 14 unità esterna, 3Ph		16.670,00 €
4.1.11.8	KITA-HRP 16 unità esterna, 1Ph		17.100,00 €
4.1.11.4	KITA-HRP 16 unità esterna, 3Ph		17.100,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.5	Kit BIANCO, coperture per unità esterna KITA HR		compreso nel costo della pdc
4.5.1.6	Kit NERO, coperture per unità esterna KITA HR		compreso nel costo della pdc

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello touch da 7"		810,00 €
4.5.3.16	Pannello touch da 9,7"	Alternativa al codice 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessorio Obbligatorio:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessori Obbligatori da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.5.4.2	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1" 1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola 3 Vie antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R 290 | KITA HRP

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €
K-RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €


*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

NB: resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa già incluso in tutti i modelli KITA HR.





TEMPLARI
THE HEAT PUMP

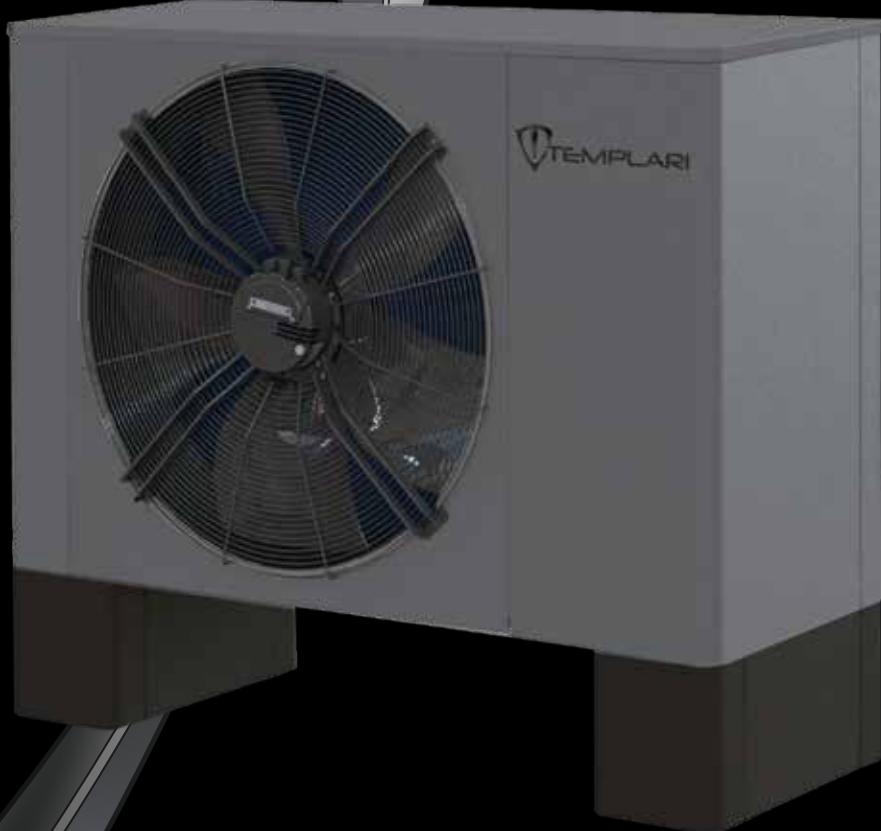

RESIDENZIALE

KITA SP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA SP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



R-290



MODELLI KITA SP/R290

MODELLO	CODICE	TIPO COMPRESSORE
SP-8	4.1.717	SCROLL
SP-10	4.1.718	SCROLL
SP-12	4.1.720	SCROLL
SP-8 / 3 Phase	4.1.716	SCROLL
SP-10 / 3 Phase	4.1.719	SCROLL
SP-12 / 3 Phase	4.1.721	SCROLL
SP-8T	4.1.77	TWIN ROTARY
SP-10T	4.1.78	TWIN ROTARY
SP-12T	4.1.79	TWIN ROTARY
SP-8T / 3 Phase	4.1.71	TWIN ROTARY
SP-10T / 3 Phase	4.1.72	TWIN ROTARY
SP-12T / 3 Phase	4.1.73	TWIN ROTARY

Pompe di calore serie SP monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Twin Rotary o Scroll Inverter, adatte a soddisfare le esigenze di edifici a bassa richiesta termica.

Funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:

	A+++ Classe energetica		Riscaldamento ambiente		Raffrescamento ambiente		Riscaldamento acqua sanitaria		Made in Italy Tecnologia Italiana
	Integrazione fotovoltaico		Case singole		Villette Bifamiliari		Monitoraggio da remoto		Semplicità d'installazione
	Alta temperatura		Agevolazioni Fiscali		Ventilazione frontale		025		

KITA SP/R290

MODELLO	Riscaldamento								Sanitaria		Raffreddamento							
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER	Qc	EER
SP-8	9,00	6,91	8,00	5,78	7,01	4,92	5,76	3,72	4,59	3,01	4,03	2,55	6,29	3,32	6,40	3,86	9,36	5,57
SP-10	11,30	6,37	10,00	5,44	8,81	4,72	7,36	3,52	5,87	2,86	5,13	2,44	8,08	3,17	8,22	3,62	10,00	5,43
SP-12	13,65	5,81	12,10	4,99	11,53	4,23	10,94	3,02	8,82	2,50	7,61	2,20	10,47	2,80	10,00	3,36	10,00	5,43




KITA SP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,35 (SP-8) - 5,65 (SP-10) 5,52 (SP-12)
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 50 dB(A)*	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	7,65 (SP-8) - 7,86 (SP-10) 7,86 (SP-12)
Compressore:	Inverter Twin rotary o Scroll Inverter	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Ventilatore esterno:	Tipologia EC Diametro nominale: 710 mm Velocità massima: 600 rpm	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	6,53 (SP 8) - 8,34 (SP 10) - 12,41 (SP 12)	Refrigerante:	R290
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	6,02 (SP 8) - 7,75 (SP10) - 11,59 (SP 12)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	221,5 % (SP 8) - 226,8 % (SP10) - 214,6 % (SP 12)	Ciclo idraulico:	Tipo pompa: EC
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	160,7 % (SP 8) - 165,1 (SP10) - 158,9 % (SP 12)	Dimensioni:	908 mm (H) x 1406 mm (L) x 550 mm (P)
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,61 (SP-8) - 5,75 (SP-10) 5,44 (SP-12)	Peso:	180 Kg
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	4,09 (SP-8) - 4,20 (SP-10) 4,05 (SP-12)		

DIMENSIONI CON GAMBE

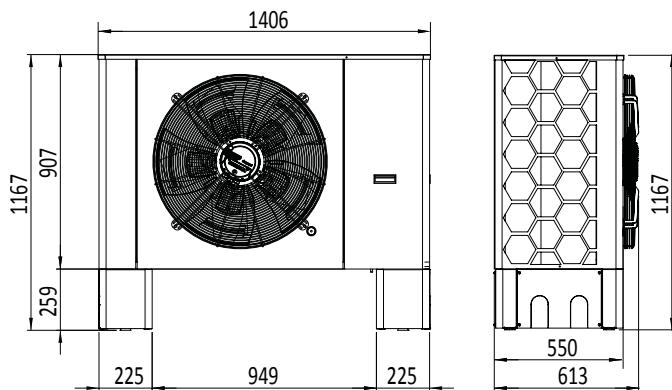

DIMENSIONI CON STAFFE

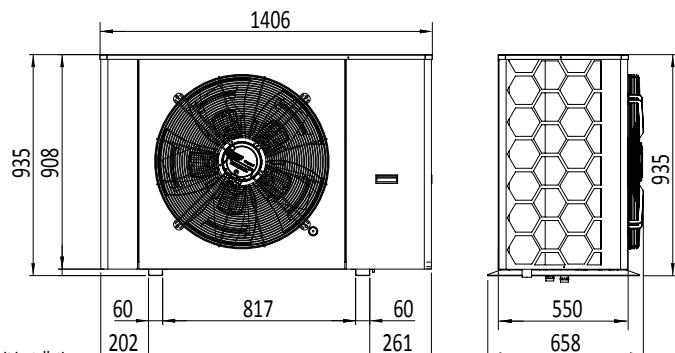

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

R 290 | KITA SP

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.7.16	Unità esterna KITA-SP-8 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.720,00 €
4.1.7.17	Unità esterna KITA-SP-8 con SEP, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.720,00 €
4.1.7.19	Unità esterna KITA-SP-10 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.801,00 €
4.1.7.18	Unità esterna KITA-SP-10 con SEP, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.801,00 €
4.1.7.21	Unità esterna KITA-SP-12 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.882,00 €
4.1.7.20	Unità esterna KITA-SP-12 con SEP, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Scroll	9.882,00 €
4.1.7.1	Unità esterna KITA-SP-8T, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	8.989,00 €
4.1.7.7	Unità esterna KITA-SP-8T, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	8.989,00 €
4.1.7.2	Unità esterna KITA-SP-10T, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	9.180,00 €
4.1.7.8	Unità esterna KITA-SP-10T, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	9.180,00 €
4.1.7.3	Unità esterna KITA-SP-12T, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	9.295,00 €
4.1.7.9	Unità esterna KITA-SP-12T, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R290	Twin rotary	9.295,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.10	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello touch da 7"		810,00 €
4.5.3.16	Pannello touch da 9,7"	Alternativa al codice 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €
4.10.1.1	Circolatore WILO PARA 8		286,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

R 290 | KITA SP

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.7	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Griglia di protezione	180,00 €
4.5.1.12	Cover ventilatore	Griglia frontale	380,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L.1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.10	115,00 €





TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

KITA MP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA MP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



KITA MP/R290

MODELLO	CODICE
MP-14 / 3phase	4.1.8.1
MP-14	4.1.8.5
MP-16 / 3phase	4.1.8.2
MP-16	4.1.8.6
MP-18 / 3phase	4.1.8.3
MP-20 / 3phase	4.1.8.4

KITA MP/R290

MODELLO	Riscaldamento										Sanitaria		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 65°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	Qh kW	Qh kW	Qh kW	Qh kW	Qh kW	Qc kW	EER	Qc kW	EER						
MP-14	15,75	5,78	14,00	4,92	12,31	4,26	10,31	3,18	8,26	2,59	7,10	2,27	10,47	2,23	12,00	3,11	12,00	5,61
MP-16	17,34	5,62	15,04	4,75	13,58	4,16	11,36	2,95	9,13	2,53	7,84	2,21	11,52	2,11	12,00	3,11	12,00	5,61
MP-18	20,33	5,84	18,04	5,09	15,91	4,46	13,24	3,31	10,65	2,69	9,17	2,32	14,18	2,49	12,00	3,38	12,00	5,41
MP-20	22,47	5,63	20,00	4,90	18,42	4,27	16,38	3,16	13,25	2,58	11,49	2,25	16,38	2,37	12,00	3,38	12,00	5,41

Pompe di calore serie MP monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll.

Funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:

Classe energetica	Riscaldamento ambiente	Raffrescamento ambiente	Riscaldamento acqua sanitaria	Made in Italy
Integrazione fotovoltaico	Case singole	Villette Bifamiliari	Monitoraggio da remoto	Tecnologia Italiana
Semplicità d'installazione				
Alta temperatura	Agevolazioni Fiscali	Ventilazione frontale	CE	025
			ICIM CERTIFIED PRODUCT	




KITA MP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,86 (MP-14) - 5,86 (MP-16) 5,70 (MP-18) - 5,70 (MP-20)
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: MP 14 - MP 16 50dB(A) MP 18 - MP 20 51dB(A)*	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	8,61 (MP-14) - 8,61 (MP-16) - 6,97 (MP18) - 6,97 (MP-20)
Compressore:	Scroll Inverter	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC Diametro nominale: 800 mm Velocità massima: 600 rpm	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	11,80 (MP 14) - 12,67 (MP 16) - 15 (MP 18) - 18,56 (MP 20)	Refrigerante:	R290
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	10,95 (MP 14) - 10,72 (MP 16) - 14,32 (MP18) - 17,65 (MP 20)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	204,7 % (MP 14) - 202,1 % (MP 16) - 212,3 % (MP18) - 206,9 (MP 20)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	147,5 % (MP 14) - 147,4 (MP 16) - 164,1 % (MP 18) - 161,6 (MP 20)	Dimensioni:	1012 mm (H) x 1591 mm (L) x 546 mm (P)
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,19 (MP-14) - 5,13 (MP-16) 5,38 (MP-18) - 5,25 (MP-20)	Peso:	220 Kg
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	3,76 (MP-14) - 3,76 (MP-16) - 4,18 (MP18) - 4,12 (MP-20)		

DIMENSIONI CON GAMBE

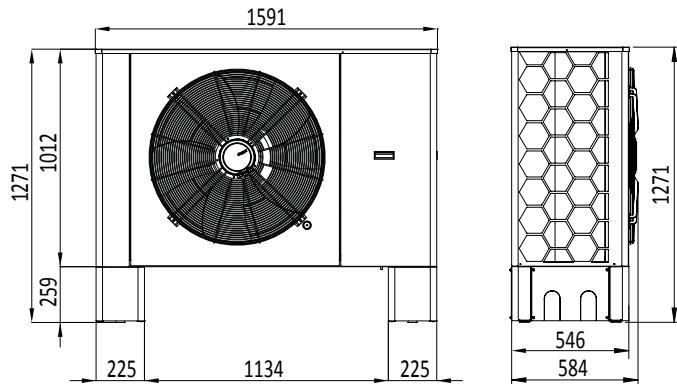

DIMENSIONI CON STAFFE

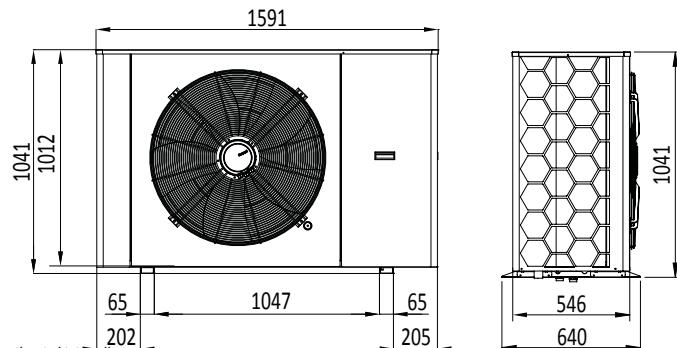

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

R 290 | KITA MP

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.8.1	Unità esterna KITA-MP-14, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		11.269,00 €
4.1.8.5	Unità esterna KITA-MP-14, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		11.269,00 €
4.1.8.2	Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		11.371,50 €
4.1.8.6	Unità esterna KITA-MP-16, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		11.371,50 €
4.1.8.3	Unità esterna KITA-MP-18, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		11.713,50 €
4.1.8.4	Unità esterna KITA-MP-20, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		11.884,50 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.1	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello touch da 7"		810,00 €
4.5.3.16	Pannello touch da 9,7"	Alternativa al codice 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R 290 | KITA MP

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €


Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.8	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Griglia di protezione	215,00 €
4.5.1.13	Cover ventilatore	Griglia frontale	420,00 €
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
4.5.6.1	Maggiorazione SILENZIO KIT unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	405,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.1	115,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

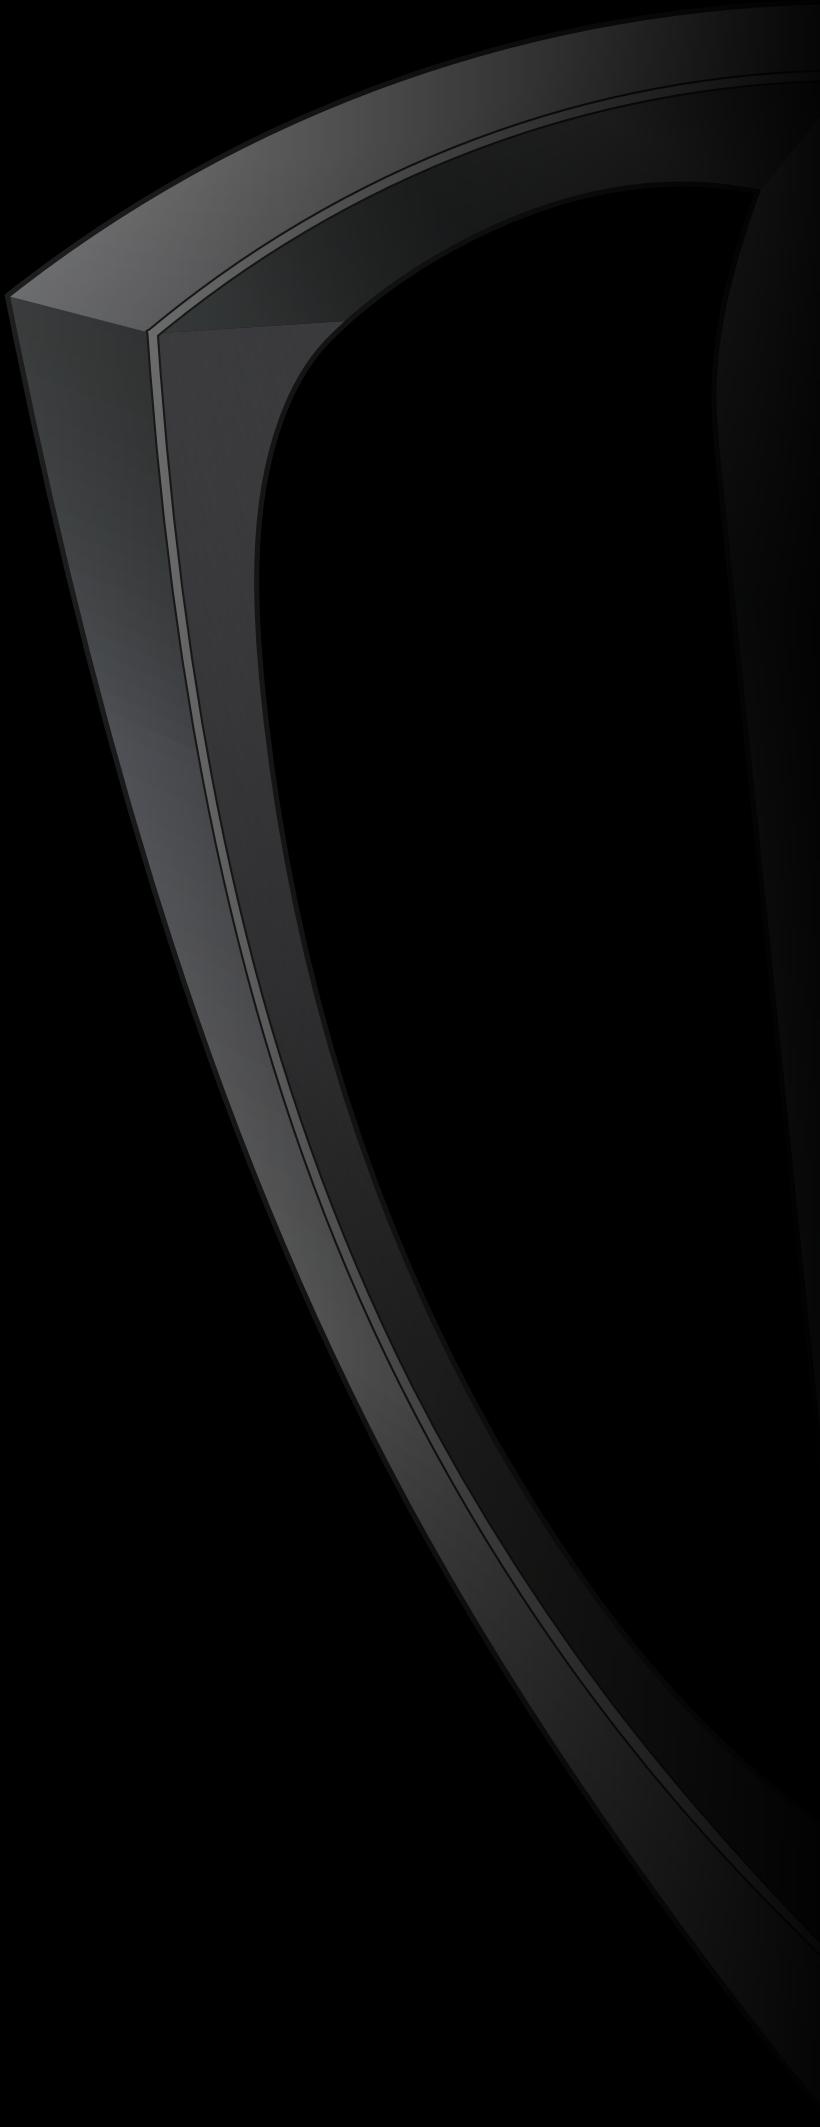



TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

KITA LP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA LP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pannelli di controllo remoto K-TOUCH



KITA LP/R290

MODELLO	Riscaldamento										Sanitaria			Raffreddamento				
	A 12°C/W 35°C		A 7°C/W 35°C		A 2°C/W 35°C		A -7°C/W 35°C		A -15°C/W 35°C		A -20°C/W 35°C		A 2°C/W 65°C		A 35°C/W 7°C		A 35°C/W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qc kW	EER	Qc kW	EER
LP-22 4.1.9.10	22,92	5,41	22,00	4,52	20,20	4,09	16,10	3,08	12,87	2,51	11,79	2,18	17,69	2,27	17,14	3,00	19,94	4,54
LP-26 4.1.9.11	29,54	5,81	26,18	5,08	23,12	4,44	19,44	3,35	15,88	2,76	13,88	2,42	21,09	2,54	21,40	3,36	23,00	5,34
LP-28 4.1.9.12	31,70	5,67	28,11	4,97	24,82	4,37	20,89	3,29	17,09	2,72	14,98	2,40	22,91	2,49	22,91	3,24	23,00	5,34
LP-32 4.1.9.13	36,22	5,46	32,22	4,78	28,58	4,19	24,06	3,14	19,74	2,61	17,32	2,31	26,23	2,37	23,86	3,15	23,00	5,34
LP-35 4.1.9.14	39,42	5,28	35,00	4,65	31,14	4,10	26,27	3,09	21,56	2,56	18,97	2,27	28,61	2,30	23,86	3,15	23,00	5,34




KITA LP

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,36 (LP-22) - 6,55 (LP-26) 3,27 (LP-28) - 5,93 (LP-32) 5,93 (LP-35)
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: LP 22 62 dB(A) LP 26,28,32,35: 61 dB(A)*	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	6,44 (LP-22) - 7,96 (LP-26) 7,96 (LP-28) - 7,96 (LP-32) 7,96 (LP-35)
Compressore:	Scroll Inverter	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC	Scambiatore:	Tipo: a piastre - Materiale: acciaio inox
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	18,32 (LP22) - 22,02 (LP26) - 23,67 (LP28) - 27,26 (LP32) - 29,75 (LP 35)	Refrigerante:	R290
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	17,10 (LP22) - 21,17 (LP26) - 22,80 (LP28) - 26,28 (LP32) - 28,70 (LP 35)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	203,8 % (LP22) - 217 % (LP 26) - 215,6 % (LP 28) - 205,8 % (LP 32) - 204,9 % (LP 35)	Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	154,4 % (LP 22) - 162,9 % (LP 26) - 162,3 % (LP 28) - 157% (LP 32) - 158,1 % (LP 35)	Dimensioni:	1257 mm (H) x 1791 mm (L) x 641 mm (P)
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,18 (LP-22) - 5,51 (LP-26) 5,46 (LP-28) - 5,22 (LP-32) 5,20 (LP-35)	Peso:	280 Kg
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	3,94 (LP-22) - 4,15 (LP-26) 4,14 (LP-28) - 4,00 (LP-32) 4,03 (LP-35)		

DIMENSIONI CON STAFFE

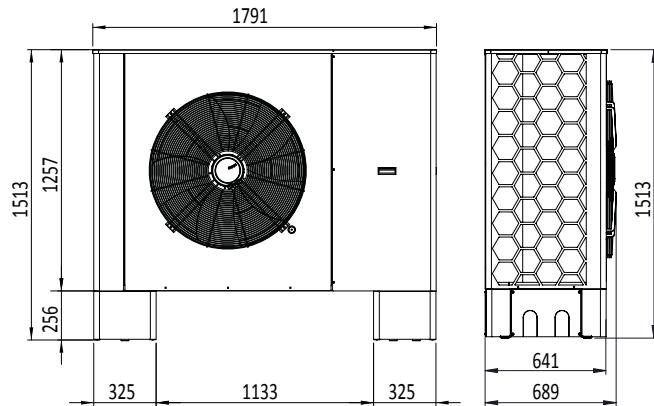

DIMENSIONI CON GAMBE

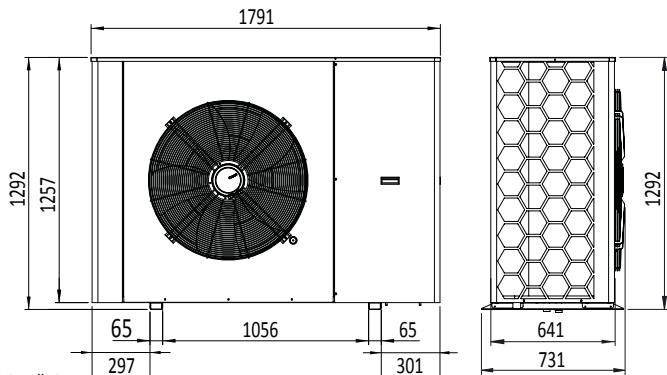

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

RESIDENZIALE

59

R 290 | KITA LP

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.9.10	Unità esterna KITA-LP-22 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		14.625,00 €
4.1.9.11	Unità esterna KITA-LP-26 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		16.500,00 €
4.1.9.12	Unità esterna KITA-LP-28 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		17.000,00 €
4.1.9.13	Unità esterna KITA-LP-32 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		17.500,00 €
4.1.9.14	Unità esterna KITA-LP-35 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		17.700,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.3	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.4	Gambe basamento, unità esterna		345,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplitt	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

4.5.4.3	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO	Alternativa al circolatore standard	270,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R 290**KITA LP****Optional Elettrici:**

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.5.1	Maggiorazione ventilatore d.910		594,00 €
4.5.6.2	Maggiorazione SILENZIO kit unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	595,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.1.9	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	310,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €





TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

KITA LP Plus

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA LP Plus

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pannelli di controllo remoto K-TOUCH

Pompe di calore serie Li Plus monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll.

Funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:

	A+++ Classe energetica		Riscaldamento ambiente		Raffrescamento ambiente		Riscaldamento acqua sanitaria		Made in Italy Tecnologia Italiana
	Integrazione fotovoltaico		Villette Bifamiliari		Condomini		Monitoraggio da remoto		Semplicità d'installazione
	65°C Alta temperatura		Agevolazioni Fiscali		Ventilazione frontale		025		ICIM CERTIFIED PRODUCT

KITA LP PLUS/R290

MODELLO	Riscaldamento										Sanitaria		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 65°C		A35°C / W 7°C		A35°C / W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qc kW	EER	Qc kW	EER
LP PLUS 35 4.1.10.6	39,55	5,72	35,00	4,92	30,65	4,28	25,60	3,19	20,56	2,61	17,96	2,33	27,68	2,48	27,83	3,22	38,08	4,30
LP PLUS 40 4.1.10.5	45,62	5,44	40,00	4,72	35,35	4,07	29,34	3,04	23,72	2,52	20,73	2,26	31,93	2,35	31,38	2,95	38,08	4,30



KITA LP Plus


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,59 (LP Plus 35) 5,54 (LP Plus 40)
Alimentazione:	400 V - 3 ph - 50Hz	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	7,90 (LP Plus 35) 7,90 (LP Plus 40)
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	20,12 kW	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 61 dB(A)*	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Compressore:	Scroll Inverter	Refrigerante:	R290
Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 910 mm Velocità massima: 610 rpm	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" 1/2 Uscita: 1" 1/2
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	29,00 (LP PLUS 35) - 33,25 (LP PLUS 40)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	27,73 (LP PLUS 35) - 31,69 (LP PLUS 40)	Dimensioni:	1414 mm (H) x 2018 mm (L) x 956 mm (P)
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	225,3 % (LP PLUS 35) - 219,1 % (LP PLUS 40)	Peso:	320 Kg
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	163,8 % (LP PLUS 35) - 162,4% (LP PLUS 40)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,71 (LP Plus 35) 5,55 (LP Plus 40)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	4,17 (LP Plus 35) 4,14 (LP Plus 40)		

RESIDENZIALE

DIMENSIONI CON STAFFE

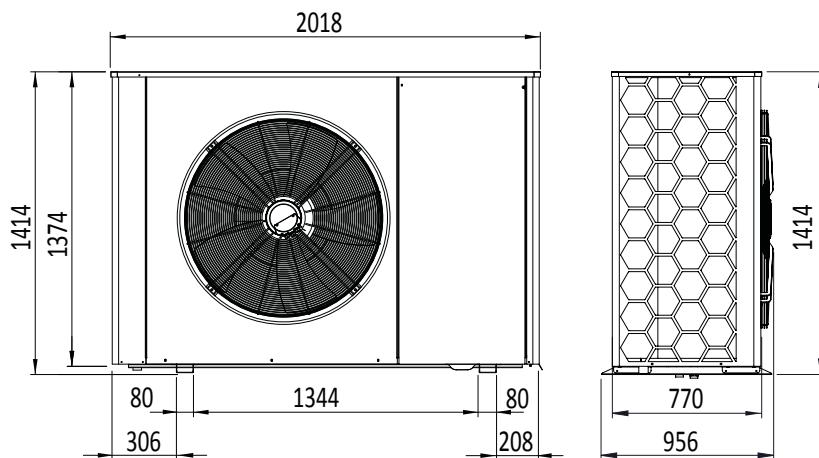

65

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

R 290 | KITA LP Plus

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.10.6	Unità esterna KITA-LP Plus-35 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R290		21.470,00
4.1.10.5	Unità esterna KITA-LP Plus-40 con SEP, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		23.322,50

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere tra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.8	Kit circolatore TEMPLARI GPA 32-17H PRO/180		520,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R 290 | KITA LP Plus

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.1.11	Outdoor unit coil protection grid	Griglia di protezione	420,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €





TEMPLARI
THE HEAT PUMP



RESIDENZIALE

KITA LR

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA LR

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie LR monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll Smart Injection.

Sistema "Smart Injection" con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore per garantire un funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.



Pannelli di controllo remoto K-TOUCH

Punti forza:

- Classe energetica
- Riscaldamento ambiente
- Raffrescamento ambiente
- Riscaldamento acqua sanitaria
- Made in Italy
- Integrazione fotovoltaico
- Villette Bifamiliari
- Condomini
- Monitoraggio da remoto
- Semplicità d'installazione
- Max temperatura
- Agevolazioni Fiscali
- Ventilazione frontale



KITA LR35/R32

MODELLO	Riscaldamento										Sanitaria		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qc kW	EER	Qc kW	EER		
LR35 4.1.4.9	39,15	5,06	34,80	4,50	33,17	3,94	28,76	3,17	25,31	2,85	22,89	2,58	32,80	2,71	30,60	3,12	32,00	4,70
LR 35 Cold 4.1.4.10	39,31	5,20	35,42	4,62	36,34	3,93	33,11	3,10	27,70	2,65	24,93	2,42	35,51	3,12	30,09	3,39	32,00	5,03




KITA LR

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,94 (LR 35) 5,60 (LR 35 Cold)
Alimentazione:	400 V - 3 ph - 50Hz	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	8,03 (LR 35) 7,66 (LR 35 Cold)
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	12,50 kW (LR 35) 20,00 kW (LR 35 Cold)	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 61 dB(A)*	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Compressore:	Scroll injection	Refrigerante:	R32 Q.ty: 7 kg
Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 910 mm Velocità massima: 610 rpm	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	32,59 (LR 35) - 38,25 (LR 35 COLD)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	31,03 (LR 35) - 36,66 (LR 35 COLD)	Dimensioni:	1257 mm (H) x 1791 mm (L) x 641 mm (P)
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	198,1 % (LR 35) - 189,5 % (LR 35 COLD)	Peso:	280 Kg
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	148,8 % (LR 35) - 148,3 % (LR 35 COLD)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	5,03 (LR 35) 4,81 (LR 35 Cold)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	3,79 (LR 35) 3,78 (LR 35 Cold)		

DIMENSIONI CON GAMBE

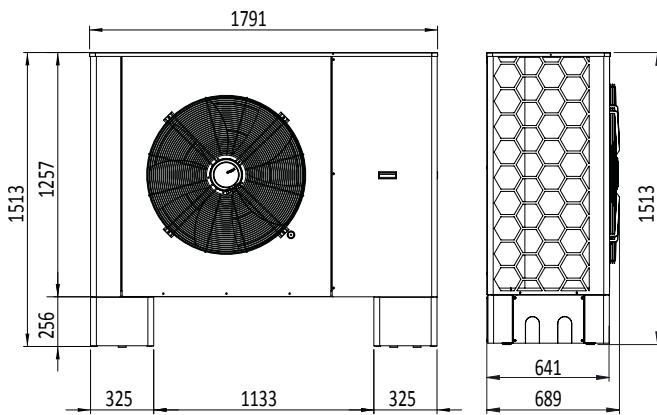

DIMENSIONI CON STAFFE

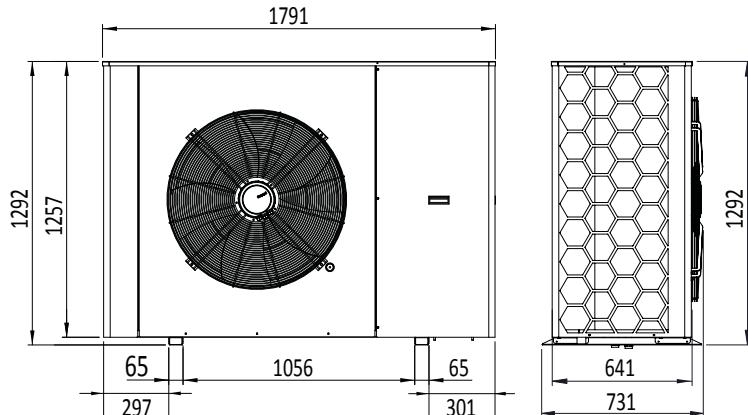

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

R 32 |**KITA LR**

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.4.9	Unità esterna KITA-LR 35, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		17.700,00 €
4.1.4.10	Unità esterna KITA-LR 35 Cold, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		18.500,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.3	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.4	Gambe basamento, unità esterna		345,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

4.5.4.3	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO per KITA L33	Alternativa al circolatore standard	270,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R 32 |**KITA LR****Optional Elettrici:**

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.5.1	Maggiorazione ventilatore d.910		594,00 €
4.5.6.2	Maggiorazione SILENZIO kit unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	595,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.1.9	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	310,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

RESIDENZIALE

73





RESIDENZIALE

KITA LR Plus

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy



KITA LR Plus

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie LR monoblocco reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll Smart Injection.

Sistema "Smart Injection" con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore per garantire un funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.



Punti forza:



Classe energetica



Riscaldamento ambiente



Raffrescamento ambiente



Riscaldamento acqua sanitaria



Tecnologia Italiana



Integrazione fotovoltaico



Ville Bifamiliari



Condomini



Monitoraggio da remoto



Semplicità d'installazione



Max temperatura



Agevolazioni Fiscali



Ventilazione frontale



KITA LR-PLUS/R32

MODELLO	Riscaldamento								Sanitaria		Raffreddamento							
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A35°C / W 7°C		A35°C / W 18°C	
	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qh kW	COP	Qc kW	EER	Qc kW	EER		
LR Plus 41.5.3	51,00	5,02	48,67	4,58	45,59	4,01	41,95	3,37	34,69	2,83	31,05	2,53	42,55	2,43	38,00	2,47	39,00	4,12




KITA LR Plus

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	SEER Modalità di raffreddamento - applicazione con fan coil	5,23 (LR PLUS)
Alimentazione:	400 V - 3 ph - 50Hz	SEER Modalità di raffrescamento a pavimento	7,62 (LR PLUS)
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	20,00 kW	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 61 dB(A)*	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Compressore:	Scroll injection	Refrigerante:	R32 Q.tà: 7,4 kg
Ventilatore esterno:	Tipologia inverter: BLDC Diametro nominale: 910 mm Velocità massima: 610 rpm	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
Prated clima medio (temperatura di mandata 35°C)	47,26 (LR PLUS 45)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Prated clima medio (temperatura di mandata 55°C)	44,10 (LR PLUS 45)	Dimensioni:	1414 mm (H) x 2018 mm (L) x 956 mm (P)
ETAs clima medio (temperatura di mandata 35°C)	195 % (LR PLUS 45)	Peso:	320 Kg
ETAs clima medio (temperatura di mandata 55°C)	148,8 % (LR PLUS 45)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 35 °C)	4,95 (LR PLUS)		
SCOP clima medio (temperatura di mandata 55 °C)	3,79 (LR PLUS)		

DIMENSIONI CON STAFFE

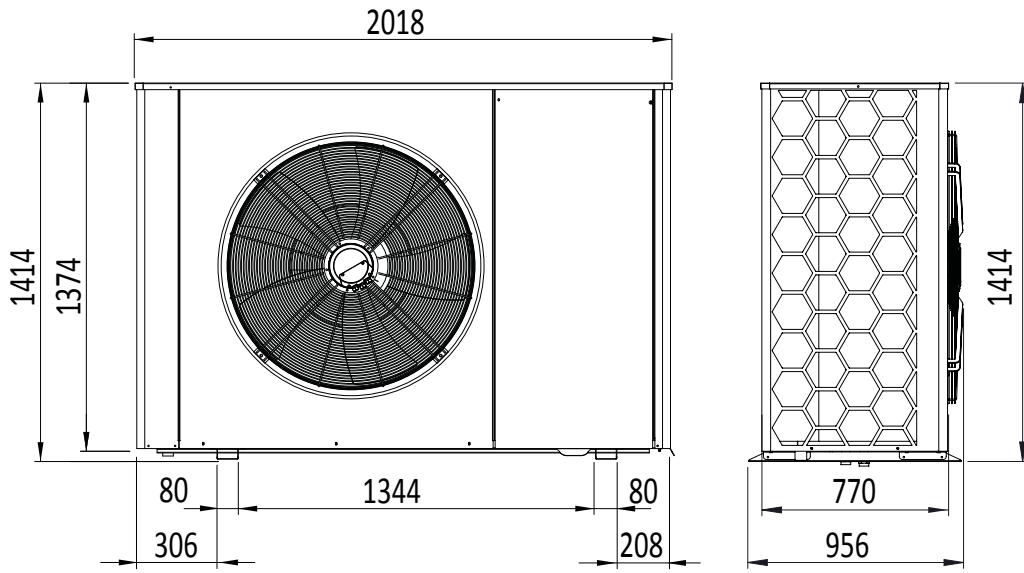

* I valori dB (A) dichiarati sono ottenuti con flow grid e silenzio kit installati.

R 32 | KITA LR Plus

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.5.3	Unità esterna KITA-LR Plus, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		21.470,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplitt	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 40mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €

K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €

Accessorio obbligatorio da scegliere tra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.8	Kit circolatore TEMPLARI GPA 32-17H PRO/180		520,00 €

R 32 | KITA LR Plus

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
4.5.2.10	Quadro elettrico doppia alimentazione 24A		100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.1.11	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Griglia di protezione	420,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €

ACCESSORI



Hydrobox



Hydrobox




Hydrobox
+ Electrical Box



Electrical box

Esempio versione
Hydrobox Full

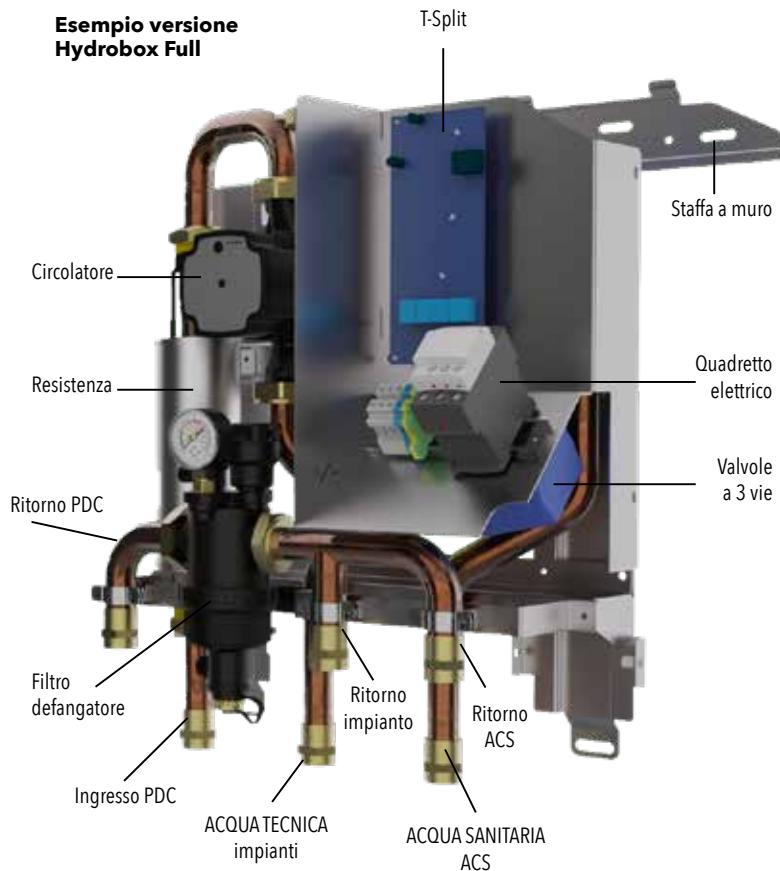

CARATTERISTICHE VERSIONE DIRECT

Circolatore	n. 1
Defangatore	n. 1
Valvola:	Valvola di sicurezza
Scheda elettronica	T-Split - n. 1
Filtro defangatore	n. 1 - Magnetico
Circolatore	n. 1
Manometro	n.1
Sfiato automatico	n.1
Resistenza da 3-6-9 Kw:	opzionale

CARATTERISTICHE VERSIONE BASIC

Circolatore	n. 1
Defangatore	n. 1
Valvola:	Valvola a 3 vie Deviatrice impianto/sanitario Valvola di sicurezza
Scheda elettronica	T-Split - n. 1
Filtro defangatore	n. 1 - Magnetico
Circolatore	n. 1
Manometro	n.1
Sfiato automatico	n.1
Resistenza da 3-6-9 Kw:	opzionale

Hydrobox da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Prezzi
4.8.1.25	Hydrobox versione Direct	1.550,00 €
4.8.1.1	Hydrobox versione basic	1.620,00 €
4.8.1.2	Hydrobox versione full	1.950,00 €

Estetica frontale da scegliere fra le opzioni:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.22	Copertura HYDROBOX senza pannello touch		-
4.5.1.23	Copertura HYDROBOX con pannello touch	Obbligatorio con codice 4.5.3.45	-

Accessori optional per Hydrobox:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.13	Kit resistenza cilindrica 3 kW - HYDROBOX		367,00 €
4.5.4.14	Kit resistenza cilindrica 6 kW - HYDROBOX		367,00 €
4.5.4.15	Kit resistenza cilindrica 9 kW - HYDROBOX		367,00 €

Electrical Box:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.45	ELECTRICAL BOX per HYDROBOX	Obbligatorio con cod. 4.5.3.34 (con 24 + 24 moduli disponibili per le schede accessorie)	800,00 €
4.5.3.46	ELECTRICAL BOX	Obbligatorio con cod. 4.5.3.34 (Venduto singolarmente, le posizioni libere sono 12M + 24M (12 M sono utilizzate per la scheda T-SPLIT))	800,00 €
4.5.3.34	HCC, pannello touch screen 7" su armadio MONO/HYDROBOX		810,00 €

Optional elettronici per Electrical Box:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.43	Scheda CMIX per HYDROBOX con cavi - 12M	Copre 12 slot dell'electrical box	200,00 €
4.5.3.44	Scheda FLOOR per HYDROBOX con cavi - 12M	Copre 12 slot dell'electrical box	200,00 €
4.5.3.37	Scheda T-SPLIT per ELECTRICAL BOX con cavi - 12M	Copre 12 slot dell'electrical box	230,00 €
4.5.3.38	Scheda C MIX COMPACT per HYDROBOX con cavi - 5M	Copre 5 slot dell'electrical box	160,00 €
4.5.3.39	Scheda DEUMIDIFICATORE per HYDROBOX con cavi - 3M	Copre 3 slot dell'electrical box	90,00 €
4.5.3.40	Scheda INTEGRAZIONE RESISTENZE per HYDROBOX con cavi - 3M	Copre 3 slot dell'electrical box	100,00 €
4.5.3.41	Scheda T-HYBRID per HYDROBOX con cavi - 3M	Copre 3 slot dell'electrical box	200,00 €
4.5.3.42	Scheda T-FAN per HYDROBOX con cavi - 5M	Copre 5 slot dell'electrical box	160,00 €
4.5.3.47	Scheda T-METER per HYDROBOX con cavi - 3M	Copre 3 slot dell'electrical box	90,00 €



**CONTROLLO
DA REMOTO**



Controllo da remoto

Gestione del comfort HCC e TBA

Il sistema HCC (House Climate Control) consente la gestione via MODBUS della pompa di calore KITA integrandola con l'impianto termico dell'edificio. Da un unico pannello sarà possibile gestire, grazie anche agli accessori aggiuntivi, il riscaldamento, il raffrescamento, la deumidificazione e la produzione di acqua calda sanitaria, oltre a poter effettuare il controllo di temperatura e umidità degli ambienti domestici, pilotare le pompe di rilancio, valvole di miscelazione e di zona. Il sistema è personalizzabile secondo la tipologia di impianto dell'edificio: fino a 3 circuiti con diversa temperatura di mandata e fino a 12 ambienti indipendenti.

Gli accessori che lo compongono sono: pannello Touch screen, scheda I/O Floor, sensori Room di temperatura e umidità. Pannello HCC 7" dim. L238xH175xP51 mm, pannello TBA 9" dim. L260,6xH203xP36,5 mm.

Sistema HCC

La gestione del comfort in pochi Touch! Per un controllo preciso ed efficiente delle nostre pompe di calore, abbiamo sviluppato HOUSE CLIMATE CONTROL(HCC), un software di gestione in grado di ottimizzare la resa della pompa di calore garantendo un comfort abitativo ottimale. Il software consente inoltre la supervisione da remoto dell'intero sistema.

Sistema TBA

L'evoluzione del software HCC è il sistema TBA. Questo software ha le stesse caratteristiche funzionali del sistema HCC, ma consente l'archiviazione dati inerenti ai consumi o al funzionamento del sistema di condizionamento per 5 anni. Questa caratteristica consente al sistema TBA di avvalersi di vantaggi fiscali o bonus statali.

Il sistema HCC e TBA sono composti da:

- 2) Display Touch: consente di monitorare ed impostare tutti i parametri di funzionamento dell'impianto;
- 3) Sensori ROOM: monitorano in tempo reale temperatura e umidità dei singoli ambienti;
- 4) Sensori DOME: sonda ambientale;
- 5) Schede CMIX Compact: gestisce un circuito secondario diretto o miscelato.
- 6) Schede CMIX: acquisiscono le letture dei sensori ROOM, e gestiscono miscelatori e circolatori.
- 7) Schede FLOOR: acquisiscono le letture dei sensori
- 8) Modulo DEU: acquisiscono le letture dei sensori
- 9) Modulo T-FAN: gestisce un'unità fan-coil;




3
Sensore ROOM




4
Sensore DOME



5
Scheda C-MIX compact



6
Scheda C-MIX



7
Scheda FLOOR



8
Modulo DEU



9
Modulo T-FAN

Sensore di temperatura ed umidità che comunica via MODBUS con il pannello touch. Oltre a visualizzare le informazioni ambientali, può essere usato per modificare il setpoint del singolo ambiente. Dim. L107xH84xP13,5 mm

E' una sonda ambiente in grado di misurare temperatura ed umidità dell'ambiente circostante e calcolarne il punto di rugiada. Disponibile in colore bianco o nero

E' in grado di gestire un circuito secondario diretto o miscelato, acquisendo la richiesta ambiente tramite la chiusura dell'ingresso digitale di abilitazione (TA ambiente a contatto pulito), oppure dal sensore Room o Dome associato

Derivata dalla scheda FLOOR, presenta un firmware modificato che permette di gestire:
• 1 circuito miscelato
• 1 circuito in diretta, non miscelato (Alta Temperatura, o HT).

I comandi per attivare i due circuiti sono trasmessi tramite 2 contatti puliti. La scheda C-Mix permette di interfacciare la pompa di calore Kita agli impianti tradizionali con cronotermostato a contatto pulito. Dim. L212,5xH97xP32,2 mm


www.templari.com

Scheda elettronica che tramite relè gestisce l'attivazione/spegnimento dei dispositivi di cui è composto l'impianto: pompe di circolazione on/off o modulanti, testine delle valvole di zona, valvole di miscelazione on/off o modulanti, deumidificatori e split idronici. Dim. L212,5xH97xP32,2 mm

Modulo di comando deumidificazione/umidificazione che gestisce la batteria di deumidificazione della ventilazione meccanica, oppure di un sistema di umidificazione.

CONTROLLO REMOTO |

BUILDING AUTOMATION

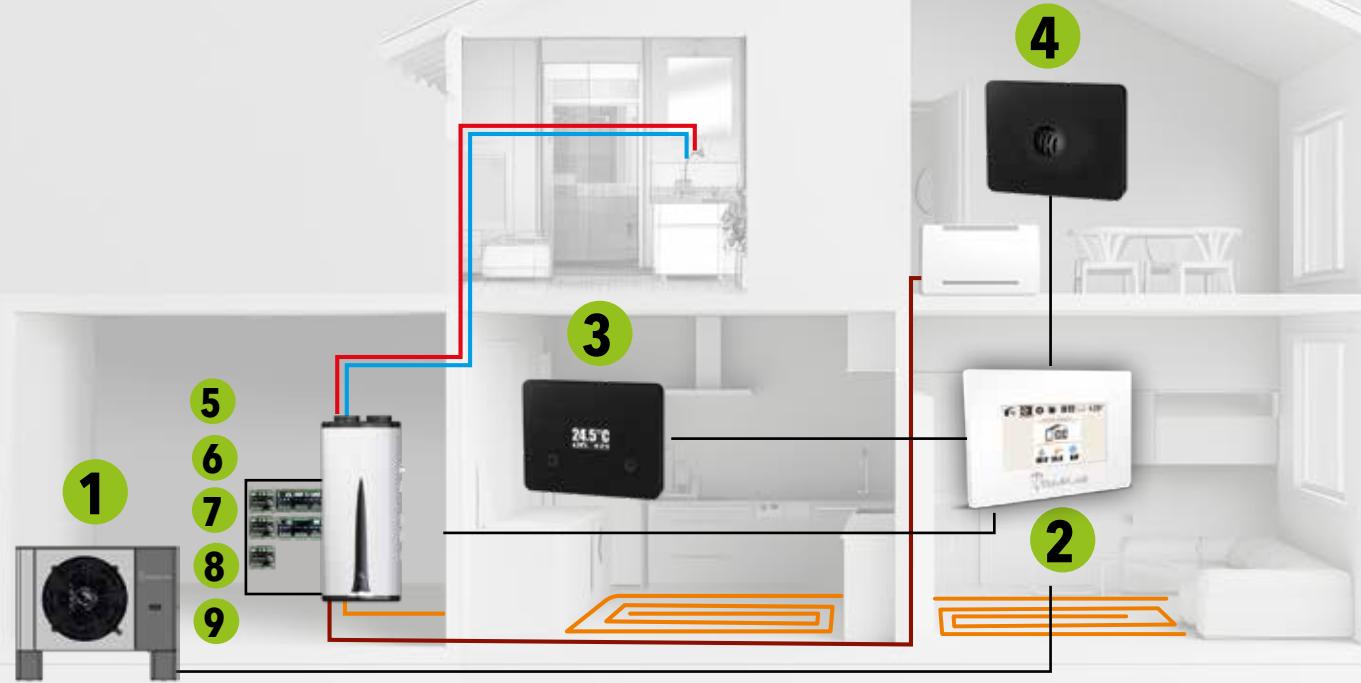

Accessori Obbligatori - Controller



N.B: lo schema ha il solo scopo illustrativo.
Per i collegamenti, fare riferimento allo schema elettrico
presente nel nostro manuale.

Accessori Obbligatori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"		1.340,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room - Nero	Obbligatorio in alternativa ai codici: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - Bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore DOME - Nero	Obbligatorio in alternativa ai codici: 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore DOME - Bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici: 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Accessori Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €

Controllo più unità da remoto


Gestione del comfort Multikita

Multikita

Il sistema Multikita è la soluzione sviluppata da Templari per supervisionare e integrare la potenza di più pompe di calore su un singolo impianto, come edifici commerciali e condomini. Tramite un comodo pannello touch da 7 pollici potrete coordinare e comandare fino a sei unità Kita grazie ad una grafica semplice ed intuitiva. Il software, attraverso le sonde installate sulla prima pompa di calore e grazie alla sua logica di funzionamento, calcola la richiesta del sistema e la distribuisce a tutte le pompe di calore gestendo anche l'acqua calda sanitaria (se presente).



L'utente deve impostare tramite lo schermo touch solo pochi parametri, del resto si occupa Multikita. L'interfaccia di gestione, facile e immediata, permette con pochi tocchi di inserire i parametri desiderati. Per rendere ancora più flessibile la gestione, Templari ha implementato come opzione il controllo del sistema in remoto tramite Computer/tablet/dispositivi mobili.

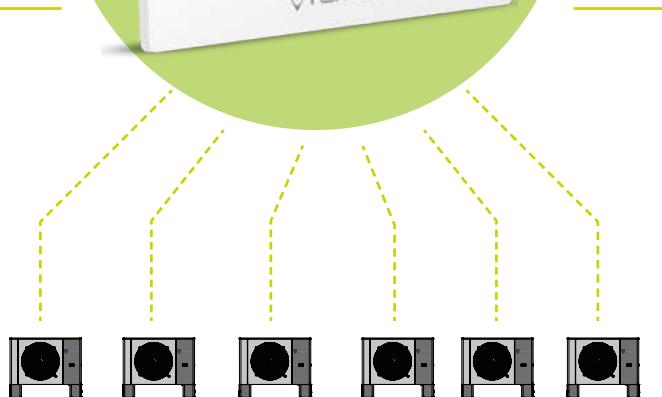

**GESTISCE FINO A
6 MACCHINE
IN LINEA**

Accessorio Obbligatorio:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.7	Multikita, pannello touch 7"		1.680,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni per l'installazione esterna del controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva	Una scheda per macchina	180,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.14	Scheda di integrazione Modbus e antilegionella, per guida DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della configurazione ibrida caldaia + PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €
4.5.3.36	Kit Scheda GP/IO per sonde aggiuntive	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	180,00 €



TEMPLARI
THE HEAT PUMP



R-410

RESIDENZIALE

Technology
Made in Italy







TEMPLARI
THE HEAT PUMP

R-410



RESIDENZIALE

KITA S

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA S

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie S monoblocco o a split reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Twin Rotary, adatte a soddisfare le esigenze di edifici a bassa richiesta termica.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.



Punti forza:

	A+++ Classe energetica		Riscaldamento ambiente		Raffrescamento ambiente		Riscaldamento acqua sanitaria		Made in Italy Tecnologia Italiana
	Integrazione fotovoltaico		Case singole		Villette Bifamiliari		Monitoraggio da remoto		Semplicità d'installazione
	Agevolazioni Fiscali		Ventilazione frontale		European Quality Label for Heat Pumps ehpa				

MODELLI KITA S

MODELLO	CODICE MONOBLOCCO	CODICE SPLIT
S	4.1.1.1	4.1.1.5
S 3phase	4.1.1.2	4.1.1.6
S Plus	4.1.1.3	4.1.1.7
S Plus 3phase	4.1.1.4	4.1.1.8

DATI TECNICI - KITA S

MODELLO	Riscaldamento								Sanitari		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Q _h	COP	Q _h	COP	Q _h	COP	Q _h	COP	Q _h	COP	Q _h	COP	Q _c	EER	Q _c	EER
	KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW	
S 3phase	10,00	4,95	10,00	4,25	9,20	3,56	6,30	2,80	4,85	2,71	7,78	2,12	7,40	2,92	8,30	4,20
S Plus S Plus 3phase	11,80	4,35	12,00	4,00	11,40	3,24	9,00	2,52	6,00	2,50	9,60	1,90	8,35	2,81	8,70	4,00




KITAS

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Alimentazione:	S: 230 V - 1 ph - 50Hz S 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz S Plus: 230 V - 1 ph - 50Hz S Plus 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	S: 3,7 kW S 3phase: 3,7 kW S Plus: 5,1 kW S Plus 3phase: 5,1 kW	Refrigerante:	R410A Q.tà 5Kg
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 44 dB(A)	Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
Compressore:	Twin rotary con inverter BLDC	Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Ventilatore esterno:	Tipologia EC Diametro nominale: 710 mm Velocità massima: 600 rpm	Peso:	200 Kg
		Dimensioni:	908 mm (H) x 1406 mm (L) x 550 mm (P)

DIMENSIONI CON GAMBE

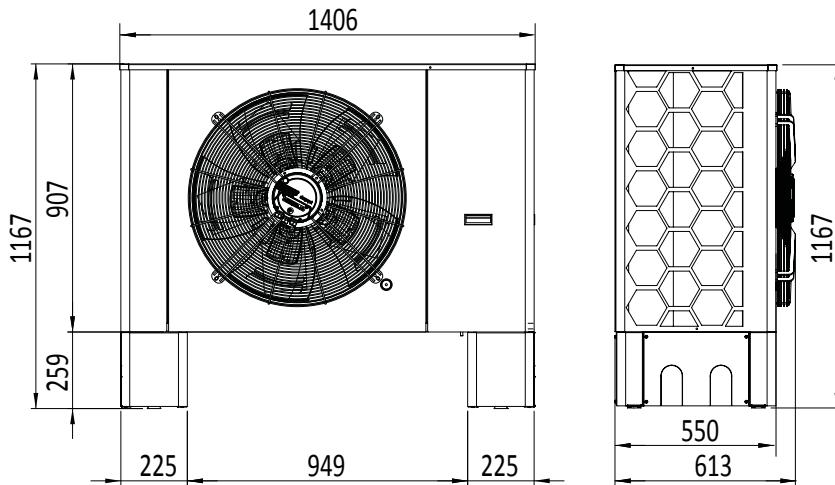

DIMENSIONI CON STAFFE

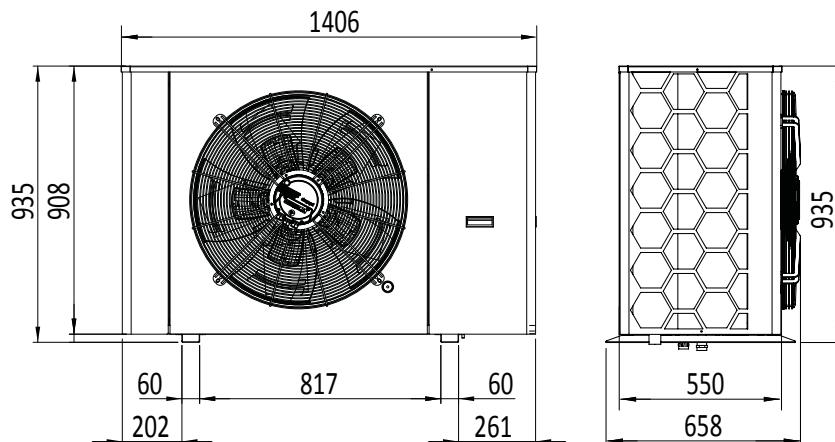




KITAS

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



RESIDENZIALE

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

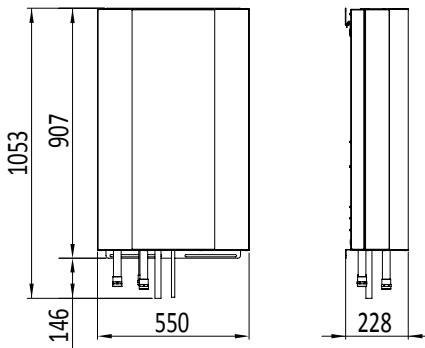

CARATTERISTICHE CON SPLIT

Classe energetica:	A+++
Alimentazione:	S: 230 V - 1 ph - 50Hz S 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz S Plus: 230 V - 1 ph - 50Hz S Plus 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	S: 3,7 kW S 3phase: 3,7 kW S Plus: 5,1 kW S Plus 3phase: 5,1 kW
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 44 dB(A)
Compressore:	Twin rotary con inverter BLDC
Ventilatore esterno:	Tipologia EC Diametro nominale: 710 mm Velocità massima: 600 rpm
Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
Refrigerante:	R410A Q.tà 5Kg
Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
Diametro tubi gas:	12 mm / 1/2"
Diametro tubi liquido:	10 mm / 3/8"
Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Peso:	Unità esterna: 180 Kg - Unità interna: 35 Kg
Dimensioni:	Unità esterna: 908 mm (H) x 1406 mm (L) x 550 mm (P) Unità interna: 878,4 mm (h) x 550 mm (L) x 208 mm (P)

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.1.1	Unità esterna KITA-S, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		8.763,50 €
4.1.1.2	Unità esterna KITA-S, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		8.763,50 €
4.1.1.3	Unità esterna KITA-S Plus, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		9.350,00 €
4.1.1.4	Unità esterna KITA-S Plus, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		9.350,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.10	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lungh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplitt	Scheda per la comunicazione digitale tra unità int. ed est.	230,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.7	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	180,00 €
4.5.1.12	Cover ventilatore	Front Grid	380,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.10	115,00 €

NB: 4.6.1.1: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.1.5	Unità esterna KITA-S, 1Ph vers. SPLIT		9.469,00 €
4.1.1.6	Unità esterna KITA-S, 3Ph, vers. SPLIT		9.469,00 €
4.1.1.7	Unità esterna KITA-S Plus, 1Ph, vers. SPLIT		10.059,75 €
4.1.1.8	Unità esterna KITA-S Plus, 3Ph, vers. SPLIT		10.059,75 €

Pdc - Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.1.1	Unità interna KITA-S / KITA-Si, vers. 1VIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.1.2	Unità interna KITA-S / KITA-Si, vers. 3VIE		460,00 €

Pdc - Unità interna con resistenza da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.1.3	Unità interna KITA-S, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €
4.2.1.4	Unità interna KITA-S, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.10	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lunh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna :

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	46,00 €
EL.CV_AL20	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	77,00 €
EL.CV_AL30	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	113,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	113,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna con resistenza:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	88,00 €
EL.CV_AL20A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	110,00 €
EL.CV_AL30A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	150,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
4.5.4.4	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO		270,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €

Accessori obbligatori Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.33	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	220,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.9	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	735,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.7	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	180,00 €
4.5.1.12	Cover ventilatore	Front Grid	380,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.10	115,00 €

NB: 4.6.1.1: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.



TEMPLARI
THE HEAT PUMP

R-410



RESIDENZIALE

KITA Si

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA Si

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie Si monoblocco o con SPLIT reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter

Sistema "Smart Injection" con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore per garantire un funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.



MODELLI KITA SI

MODELLO	CODICE MONOBLOCCO	CODICE SPLIT
Si	4.1.2.1	4.1.2.9
Si 3phase	4.1.2.2	4.1.2.10
Si Cold	4.1.2.3	4.1.2.11
Si Cold 3phase	4.1.2.4	4.1.2.12
Si Plus	4.1.2.5	4.1.2.13
Si Plus 3phase	4.1.2.6	4.1.2.14
Si Cold Plus	4.1.2.7	4.1.2.15

Punti forza:

Classe energetica	Riscaldamento ambiente	Raffrescamento ambiente	Riscaldamento acqua sanitaria	Tecnologia Italiana
Integrazione fotovoltaico	Case singole	Villette Bifamiliari	Monitoraggio da remoto	Semplicità d'installazione
Agevolazioni Fiscali	Ventilazione frontale	European Quality Label for Heat Pumps		

DATI TECNICI - KITA SI

MODELLO	Riscaldamento										Sanitari				Raffreddamento			
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A35°C / W 7°C		A35°C / W 18°C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER	Qc	EER		
	KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW	
Si Si 3phase	11,12	5,20	10,00	4,49	8,83	4,18	7,05	3,11	5,84	2,80	5,06	2,61	8,01	2,45	6,71	3,48	8,75	4,48
Si Cold Si Cold 3phase	10,00	5,49	10,00	4,49	10,00	4,03	10,00	2,98	9,30	2,38	8,20	2,20	10,00	2,35	6,71	3,48	8,75	4,48
Si Plus Si Plus 3phase	12,57	5,05	12,48	4,29	10,10	4,00	8,05	3,12	6,60	2,64	5,71	2,43	9,06	2,39	8,27	3,32	10,79	4,29



KITA Si


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE


Classe energetica:	A+++	Compressore:	Tipo Scroll Inverter Funzionamento a Vapour Injection
Alimentazione:	Si: 230 V - 1 ph - 50Hz Si 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz Si Cold: 230 V - 1 ph - 50Hz Si Cold 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz	Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC Diametro nominale: 710 mm Velocità massima: 600 rpm
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	Si: 2,80 kW Si 3phase: 2,80 kW Si Cold: 3,60 kW Si Cold 3phase: 3,60 kW Si Plus: 5,14 kW Si Plus 3phase: 5,14 kW	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 44 dB(A)	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
		Refrigerante:	R410A Q.tà 5Kg
		Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
		Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
		Peso:	200 Kg
		Dimensioni:	908 mm (H) x 1406 mm (L) x 550 mm (P)

RESIDENZIALE

DIMENSIONI CON GAMBE

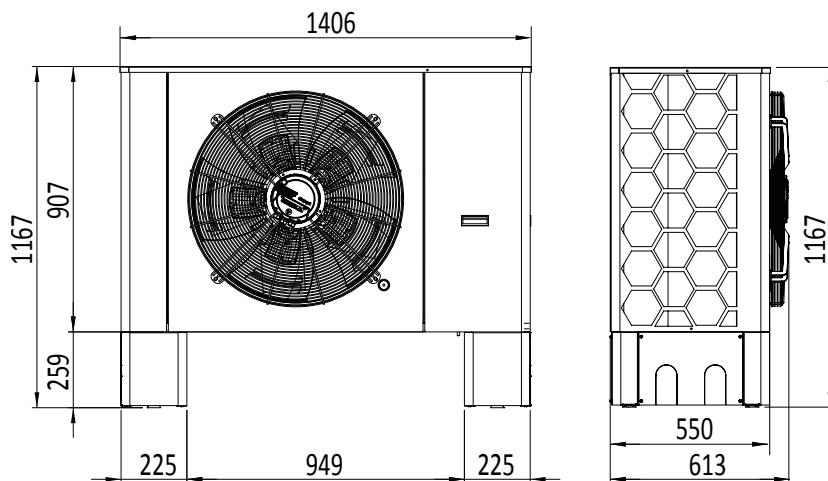

DIMENSIONI CON STAFFE

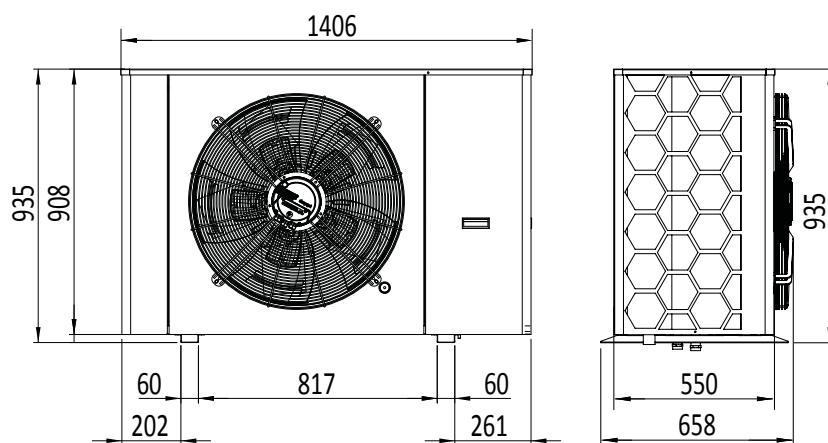



KITA Si


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



CARATTERISTICHE CON SPLIT

Classe energetica:	A+++
Alimentazione:	Si: 230 V - 1 ph - 50Hz Si 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz Si Cold: 230 V - 1 ph - 50Hz Si Cold 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	Si: 2,80 kW Si 3phase: 2,80 kW Si Cold: 3,60 kW Si Cold 3phase: 3,60 kW Si Plus: 5,14 kW Si Plus 3phase: 5,14 kW
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 44 dB(A)
Compressore:	Tipo Scroll Inverter Funzionamento a Vapour Injection
Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC Diametro nominale: 710 mm Velocità massima: 600 rpm
Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Scambiatore:	Tipo: a piastre - Materiale: acciaio inox
Refrigerante:	R410A - Q.tà 5Kg
Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Peso:	Unità esterne: 200 Kg Unità interna: 35 Kg
Dimensioni:	Unità esterna: 908 mm (H) x 1406 mm (L) x 550 mm (P) Unità interna: 878,4 mm (h) x 550 mm (L) x 208 mm (P)

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

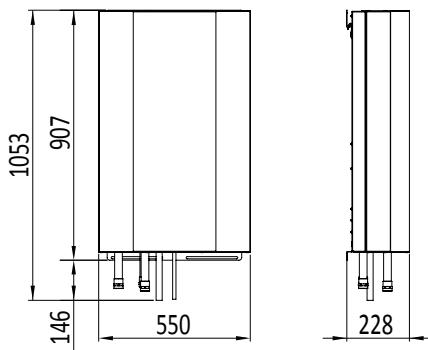

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.2.1	Unità esterna KITA-Si, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		9.260,75 €
4.1.2.2	Unità esterna KITA-Si, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		9.260,75 €
4.1.2.3	Unità esterna KITA-Si Cold, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		9.520,00 €
4.1.2.4	Unità esterna KITA-Si Cold, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		9.520,00 €
4.1.2.5	Unità esterna KITA-Si Plus, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		9.520,00 €
4.1.2.6	Unità esterna KITA-Si Plus, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		9.520,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.10	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lunh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.7	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	180,00 €
4.5.1.12	Cover ventilatore	Front Grid	380,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.10	115,00 €

NB: 4.6.1.1: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.2.9	Unità esterna KITA-Si, 1Ph, vers. SPLIT		9.834,50 €
4.1.2.10	Unità esterna KITA-Si, 3Ph, vers. SPLIT		9.834,50 €
4.1.2.11	Unità esterna KITA-Si Cold, 1Ph, vers. SPLIT		10.106,50 €
4.1.2.12	Unità esterna KITA-Si Cold, 3Ph, vers. SPLIT		10.106,50 €
4.1.2.13	Unità esterna KITA-Si Plus, 1Ph, vers. SPLIT		10.106,50 €
4.1.2.14	Unità esterna KITA-Si Plus, 3Ph, vers. SPLIT		10.106,50 €

Pdc - Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.1.1	Unità interna KITA-S / KITA-Si, vers. 1VIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.1.2	Unità interna KITA-S / KITA-Si, vers. 3VIE		460,00 €

Pdc - Unità interna con resistenza da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.1.3	Unità interna KITA-S, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €
4.2.1.4	Unità interna KITA-S, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.10	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.10	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lunh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	46,00 €
EL.CV_AL20	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	77,00 €
EL.CV_AL30	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	113,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna con resistenza:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	88,00 €
EL.CV_AL20A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	110,00 €
EL.CV_AL30A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	150,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
4.5.4.4	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO		270,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €

Accessori obbligatori Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.33	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	220,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo+ 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.9	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	735,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.7	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	180,00 €
4.5.1.12	Cover ventilatore	Front Grid	380,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.10	115,00 €

NB: 4.6.1.1: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.



TEMPLARI
THE HEAT PUMP

R-410



RESIDENZIALE

KITA Mi

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA Mi

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie Mi monoblocco o split reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll Smart Injection.

Sistema "Smart Injection" con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore per garantire un funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:



Pannelli di controllo remoto K-TOUCH



Classe energetica



Riscaldamento ambiente



Raffrescamento ambiente



Riscaldamento acqua sanitaria



Made in Italy
Tecnologia Italiana



Integrazione fotovoltaico



Case singole



Villette Bifamiliari



Monitoraggio da remoto



Semplicità d'installazione



Agevolazioni Fiscali



Ventilazione frontale



MODELLI KITA MI

MODELLO	CODICE MONOBLOCCO	CODICE SPLIT
Mi	4.1.3.1	4.1.3.8
Mi 3phase	4.1.3.2	4.1.3.9

DATI TECNICI - KITA MI

MODELLO	Riscaldamento										Sanitari		Raffreddamento					
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A 35°C / W 7°C		A 35°C / W 18°C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER	Qc	EER		
	KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW		KW			
Mi Mi 3phase	16,00	5,23	16,60	4,38	13,70	4,19	11,00	3,12	9,07	2,81	8,10	2,70	12,40	2,67	9,03	3,63	11,78	4,68



TEMPLARI
THE HEAT PUMP

www.templari.com

Tecnologia
Made in Italy




KITA Mi

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza


CARATTERISTICHE

Classe energetica:	A+++	Compressore:	Scroll Inverter - Vapour Injection
Alimentazione:	Mi: 230 V - 1 ph - 50Hz Mi 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz	Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC Diametro nominale: 800 mm Velocità massima: 600 rpm
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	Mi: 4,6 kW Mi 3phase: 4,6 kW	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 45 dB(A)	Scambiatore:	Tipo: a piastre Materiale: acciaio inox
		Refrigerante:	R410A Q.tà 6,5 Kg
		Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" Uscita: 1"
		Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
		Peso:	230 Kg
		Dimensioni:	1012 mm (H) x 1591 mm (L) x 546 mm (P)

DIMENSIONI CON GAMBE

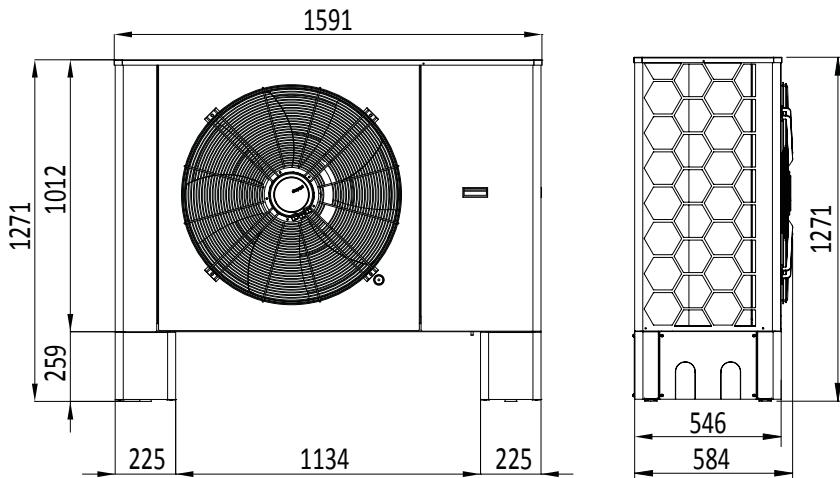

DIMENSIONI CON STAFFE

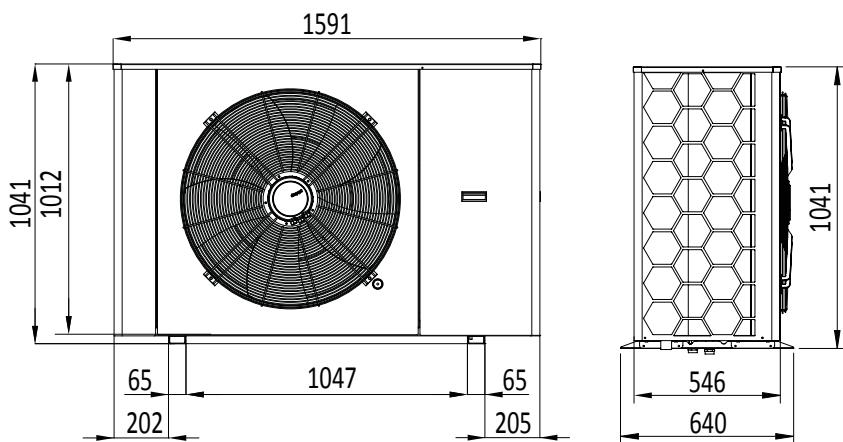




KITA Mi

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE CON SPLIT



DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

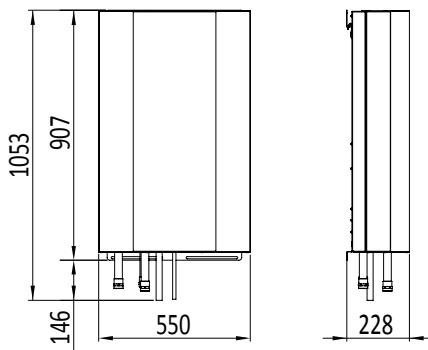

Classe energetica:	A+++
Alimentazione:	Mi: 230 V - 1 ph - 50Hz Mi 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	Mi: 4,6 kW Mi 3phase: 4,6 kW
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 45 dB(A)
Compressore:	Scroll Inverter - Vapour Injection
Ventilatore esterno:	Tipologia BLDC Diametro nominale: 800 mm Velocità massima: 600 rpm
Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Scambiatore:	Tipo: a piastre - Materiale: acciaio inox
Refrigerante:	R410A - Q.tà 6,5 Kg
Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Peso:	Unità esterne: 230 Kg Unità interna: 35 Kg
Dimensioni:	Unità esterna: 1012 mm (H) x 1591 mm (L) x 546 mm (P) Unità interna: 878,4 mm (h) x 550 mm (L) x 208 mm (P)

R410 | MONOBLOCCO

KITA Mi

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.3.1	Unità esterna KITA-Mi, 1Ph, vers. MONOBLOCCO		11.609,00 €
4.1.3.2	Unità esterna KITA-Mi, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		11.609,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.1	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.1	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lungh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

RESIDENZIALE

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	230,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.8	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	215,00 €
4.5.1.13	Cover ventilatore	Front Grid	420,00 €
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
4.5.6.1	Maggiorazione SILENZIO KIT unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	405,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.1	115,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

NB: 4.6.1.2: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.3.8	Unità esterna KITA-Mi, 1Ph, vers. SPLIT		12.255,00 €
4.1.3.9	Unità esterna KITA-Mi, 3Ph, vers. SPLIT		12.255,00 €

Pdc - Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.2.1	Unità interna KITA-Mi / KITA-HR, vers. 1VIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.2.3	Unità interna KITA-Mi / KITA-HR, vers. 3VIE		460,00 €

Pdc - Unità interna con resistenza da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.2.6	Unità interna KITA-Mi/HR, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €
4.2.2.7	Unità interna KITA-Mi/HR, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €

Pdc - Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.2.2	Unità interna KITA-Mi Plus, vers. 1VIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.2.4	Unità interna KITA-Mi Plus, vers. 3VIE		460,00 €

Pdc - Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.2.5	Unità interna KITA-Mi Plus, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €
4.2.2.8	Unità interna KITA-Mi Plus, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.1	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.2	Gambe basamento, unità esterna	Alternativa alle staffe 4.5.1.1	315,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lungh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	46,00 €
EL.CV_AL20	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	77,00 €
EL.CV_AL30	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	113,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna con resistenza:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	88,00 €
EL.CV_AL20A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	110,00 €
EL.CV_AL30A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	150,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.3	Kit circolatore Wilo Para 9	Alternativa al circolatore standard	328,00 €
4.5.4.4	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO		270,00 €
2.4.3.1	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1" 1/4	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €

Accessori obbligatori Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.33	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	220,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.9	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	735,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.8	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	215,00 €
4.5.1.13	Cover ventilatore	Front Grid	420,00 €
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
4.5.6.1	Maggiorazione SILENZIO KIT unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	405,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.1	115,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

NB: 4.6.1.1: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.





TEMPLARI
THE HEAT PUMP

R-410



RESIDENZIALE

KITA L

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

Technology
Made in Italy





KITA L

Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



Pompe di calore serie L monoblocco o split reversibili aria-acqua ad alta efficienza, con compressore inverter Scroll Smart Injection.

Sistema "Smart Injection" con compressore Scroll Inverter ad iniezione di vapore per garantire un funzionamento alla massima efficienza fino a temperature esterne di oltre -20°C.

Il funzionamento Full-Inverter: adatta la macchina alle precise richieste di carico termico dell'abitazione, permettendo risparmi superiori al 30%.

Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C.

Il design delle pompe di calore KITA è firmato Made in Italy e si integra perfettamente sia nelle costruzioni dalle linee moderne che classiche

Una elettronica di primo livello garantisce un controllo totale sul funzionamento della macchina, anche da remoto.

Kita è amica dell'ambiente, garantisce infatti l'indipendenza dai combustibili fossili, provvedendo al riscaldamento e condizionamento senza necessità di una caldaia ausiliaria.

Punti forza:



Pannelli di controllo remoto K-TOUCH
7" 9"



MODELLI KITA L

MODELLO	CODICE MONO	CODICE SPLIT
L-33 3phase	4.I.4.I	4.I.4.5

DATI TECNICI - KITA L

MODELLO	Riscaldamento								Sanitari		Raffreddamento							
	A 12°C / W 35°C		A 7°C / W 35°C		A 2°C / W 35°C		A -7°C / W 35°C		A -15°C / W 35°C		A -20°C / W 35°C		A 2°C / W 55°C		A 35°C / W 7°C			
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER	Qc	EER		
	kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
L-66 3phase	33,50	4,25	35,00	4,10	32,80	3,52	28,40	3,06	23,10	2,39	18,50	2,15	31,60	2,66	25,30	3,16	32,50	4,62



KITA L


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza

CARATTERISTICHE MONOBLOCCO


Classe energetica:	A+++	Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Alimentazione:	L-66 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz	Scambiatore:	Tipo: a piastre - Materiale: acciaio inox
Max assorbimento elettrico	L-66 3phase: 12,60kW	Refrigerante:	R410A Q.tà 8,5 Kg
A-20/W55:		Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 52 dB(A)	Cicuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Compressore:	Scroll Inverter - Vapour Injection	Peso:	L-66 3phase: 300 Kg
Ventilatore esterno:	L33 3phase - L42 3phase - L66 3phase Tipologia BLDC Diametro nominale: 800 mm Velocità massima: 600 rpm	Dimensioni:	1257 mm (H) x 1791 mm (L) x 641 mm (P)

RESIDENZIALE

DIMENSIONI CON STAFFE

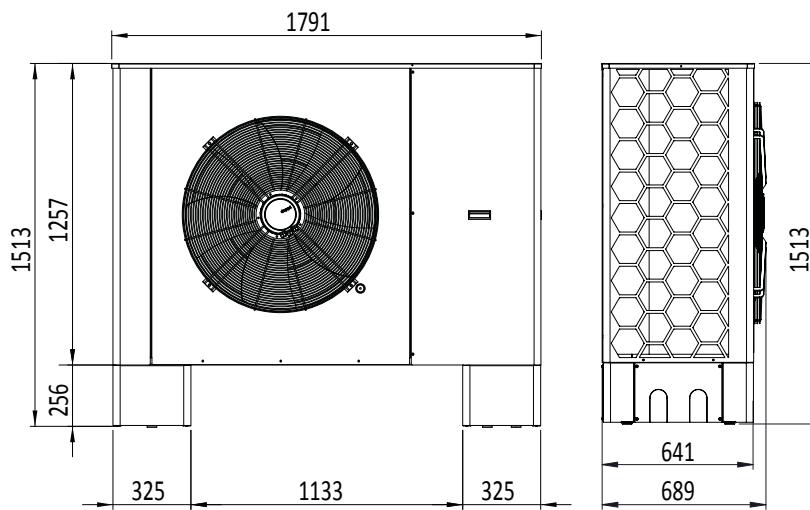

DIMENSIONI CON GAMBE

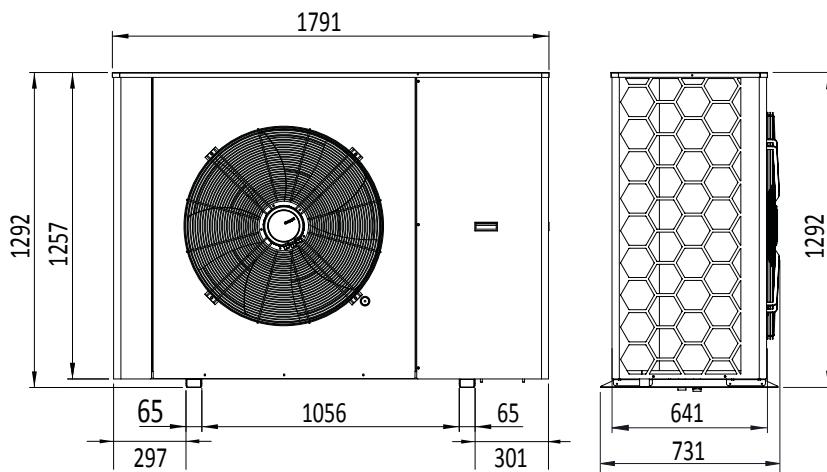

117



KITA L


Pompa di calore reversibile aria-acqua ad alta efficienza



CARATTERISTICHE CON SPLIT

Classe energetica:	A+++
Alimentazione:	L-66 3phase: 400 V - 3 ph - 50Hz
Max assorbimento elettrico A-20/W55:	L-66 3phase: 12,60kW
Rumorosità:	Max pressione sonora a 1 metro di distanza: 52 dB(A)
Compressore:	Scroll Inverter - Vapour Injection
Ventilatore esterno:	L-33 3phase - L-42 3phase Tipologia BLDC - Diametro nominale: 800 mm Velocità massima: 600 rpm
Batteria alettata:	Distanza alette: 2,5 mm
Scambiatore:	Tipo: a piastre - Materiale: acciaio inox
Refrigerante:	R410A Q.tà 8,5 Kg
Diametro tubi acqua:	Ingresso: 1" - Uscita: 1"
Circuito idraulico:	Tipo pompa: EC
Peso:	Unità esterne: 300 Kg Unità interna: 35 Kg
Dimensioni:	Unità esterna: 1257 mm (H) x 1791 mm (L) x 641 mm (P) Unità interna: 878,4 mm (h) x 550 mm (L) x 208 mm (P)

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

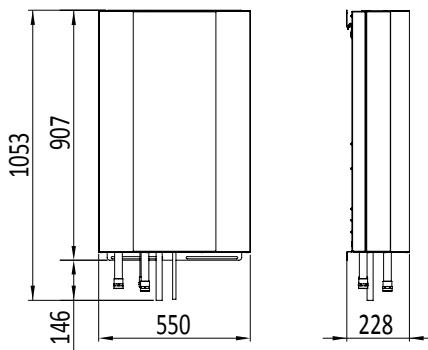

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.4.4	Unità esterna KITA L-66, 3Ph, vers. MONOBLOCCO		15.491,25 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.3	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.4	Gambe basamento, unità esterna		345,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio impianto e puffer B2-B3 lunh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio impianto e puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Optional Idraulici - Kit valvola per ACS composto da:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
SN.NTCWP3M	Sensore temperatura NTC IP68 WH 3m.	3 m	27,00 €
4.5.4.3	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO per KITA L33	Alternativa al circolatore standard	270,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €
2.4.2.5	Valvola antigelo con corpo in ottone 1" 1/2		200,00 €

R410 | MONOBLOCCO

KITA L

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.3.18	Kit integrazione scheda Tsplit	Obbligatoria per produzione impianto + sanitario	230,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.18; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €
4.5.2.7	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	670,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.3.5/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.5.1	Maggiorazione ventilatore d.910		594,00 €
4.5.6.2	Maggiorazione SILENZIO kit unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	595,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L 1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.1.9	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	310,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

NB: 4.6.1.3: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.

Unità esterne:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.1.4.7	Unità esterna Kita L-66, 3PH, vers. SPLIT		16.277,50 €

Unità interna da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.3.1	Unità interna KITA L33, vers. 1VIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.3.2	Unità interna KITA L33, vers. 3VIE		460,00 €
4.2.3.3	Unità interna KITA L42/L Cold, vers. MONOVIA	Compreso nel costo della pdc	-
4.2.3.4	Unità interna KITA L42/ L Cold, vers. 3VIE		460,00 €

Unità interna con resistenza da abbinare all'unità esterna split:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.2.3.5	Unità interna KITA L42/L Cold, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €
4.2.3.6	Unità interna KITA L42/ L Cold, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €
4.2.3.7	Unità interna KITA L33, vers. 1VIA con resistenza 9KW		672,00 €
4.2.3.8	Unità interna KITA L33, vers. 3VIE con resistenza 9KW		1.135,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.1.3	Staffe di appoggio, unità esterna	Da abbinare con 4.5.1.24 o 2.1.3.3	75,00 €
4.5.1.4	Gambe basamento, unità esterna		345,00 €

Accessorio Obbligatorio da scegliere fra le opzioni - Controller:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.2	Pannello Touch Screen 7"		810,00 €
4.5.3.16	Building Automation con pannello touch 9,7"	Alternativa a 4.5.3.2	1.340,00 €

Accessorio Optional: Telaio

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
1.1.1.1.102	Lamiera HCC - Scatola incasso display 7"		100,00 €
1.1.2.1.50	Telaio metallico esterno muro pannello touch	Alternativa al telaio incasso muro 1.1.1.1.102	100,00 €
4.5.1.14	Telaio incasso muro per pannello touch 9,7"		205,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Esterna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_IM10	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	65,00 €
EL.CV_IM20	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lungh. 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	78,00 €
EL.CV_IM30	Cablaggio Impianto e Puffer B2-B3 lung. 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde dei puffer	103,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	46,00 €
EL.CV_AL20	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	77,00 €
EL.CV_AL30	Cablaggio alimentazione circolatore e valvola lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	113,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Accessori Obbligatori - Cablaggio Unità Interna con resistenza:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
EL.CV_AL10A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 10mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	88,00 €
EL.CV_AL20A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 20mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	110,00 €
EL.CV_AL30A	Cablaggio alimentazione circolatore, valvola e resistenza lung. 30mt	Cavo che collega la macchina al circolatore nello split	150,00 €
EL.CV_SN10	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 10mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	46,00 €
EL.CV_SN20	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 20mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	77,00 €
EL.CV_SN30	Cablaggio Sonde B3-B4 e Flussimetro lunghezza 30mt	Cavo che collega la macchina alle sonde nello split	113,00 €

Optional Idraulici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
4.5.4.3	Kit circolatore maggiorato UPM XL GEO per KITA L33	Alternativa al circolatore standard	270,00 €
2.4.3.2	Kit giunti flessibili con bocchettoni F da 1"1/2	2 pezzi	168,00 €
K-FY	Filtro a Y in ottone con attacchi da 1" 1/4 e corpo da 2"		140,00 €

Accessori obbligatori Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.33	Kit integrazione scheda Tsplit	Scheda per la comunicazione digitale tra unità interna ed esterna	220,00 €
EL.CV_ETH10	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 10mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	38,00 €
EL.CV_ETH20	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 20mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	58,00 €
EL.CV_ETH30	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 30mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	83,00 €
EL.CV_ETH50	Cablaggio cavo ethernet lunghezza 50mt	Obbligatorio con cod. 4.5.3.33; comprensivo di: cavo + 2 x connettori RJ45	138,00 €

Optional Elettrici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.5.7.1	HCC, matassa 100m cavo 2x0,50mmq per connessione MODBUS	Cavo Modbus per collegare la macchina all'HCC (controller)	158,00 €
4.5.2.8	HCC, Kit alimentazione - coppia di matasse 200m (rosso+nero) cavo 1mmq		210,00 €
4.5.2.9	Kit resistenza ausiliaria 9kW	Resistenza per tubo mandata. Installazione a parte	735,00 €
K.RSC	Resistenza per il riscaldamento del tubo scarico condensa		50,00 €
4.5.2.5	QE doppia alimentazione 24A	Alternativa alla singola alimentazione standard	100,00 €

Optional Elettronici:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
SCHEDA BMS	Scheda elettronica per porta seriale aggiuntiva		180,00 €
4.5.3.3	Scheda Floor	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.4	Scheda C-Mix	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.9	Scheda 0-10 controllo slave, per barra DIN		90,00 €
4.5.3.10	Scheda Modbus Deumidifica, per barra DIN	Obbligatorio con l'acquisto della SHEDA BMS e almeno uno tra: 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5/6	90,00 €
4.5.3.11	T-meter: Modulo per sonda di immersione	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.12	Scheda Modbus Valvola 3vie ausiliaria, per barra DIN	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	100,00 €
4.5.3.14	Modbus Integration and anti-legionella board, for DIN rail	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	90,00 €
4.5.3.27	Scheda T-Hybrid - Modulo per la gestione della caldaia ibrida + configurazione PDC	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	200,00 €
4.5.3.28	Modulo T-Fan Fan coil VS/SS	Obbligatorio con l'acquisto BMS BOARD e almeno uno 4.5.35/6 e 4.5.3.19/20	160,00 €
4.5.3.29	Scheda C-Mix Compact	SCHEDA BMS obbligatoria, una per macchina	160,00 €

Accessori:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.3.5*	Sensore di temperatura ed umidità Room- nero	Obbligatorio in alternativa ai codici. 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.6	205,00 €
4.5.3.6*	Sensore di temperatura ed umidità Room - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.20/4.5.3.19/4.5.3.5	205,00 €
4.5.3.20*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - nero	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.19	100,00 €
4.5.3.19*	Sensore di temperatura ed umidità DOME - bianco	Obbligatorio in alternativa ai codici 4.5.3.5/4.5.3.6/4.5.3.20	100,00 €

*SCHEDA BMS OBBLIGATORIA, UNA PER MACCHINA

Optional:

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
VE.800FG	Flow Grid ventilatore d.800		280,00 €
VE.910FG	Flow Grid ventilatore d.910		280,00 €
4.5.5.1	Maggiorazione ventilatore d.910		594,00 €
4.5.6.2	Maggiorazione SILENZIO KIT unità esterna	Alternativa all'isolamento standard	595,00 €
4.5.1.24	Coppia di staffe a muro per unità esterna L1275		710,00 €
2.7.6.10	Antivibrante M10 x 28 Ø 50x30 mm Maschio Maschio	4 pezzi	16,00 €
2.1.3.3	Supporti da pavimento BASE in SBR dimensioni L250xH95xP130	Obbligatorio con staffe 4.5.1.3	115,00 €
4.5.1.9	Griglia di protezione per batteria, unità esterna	Protection grid	310,00 €
4.5.5.2	Assieme AXITOP Ø 910 mm		800,00 €
4.5.5.3	Assieme AXITOP Ø 800 mm		750,00 €

NB: 4.6.1.3: costo refrigerante a parte. Variabile in base alle quotazioni di mercato.

SERBATOI DI ACCUMULO/BOLLITORI



Boiler in pompa di calore

Risparmia energia, riduci l'impatto ambientale e goditi il comfort di una fornitura costante e sostenibile. La scelta intelligente per un futuro più verde e conveniente!

Punti forza:

- Classe energetica: A+
- Montaggio a parete per risparmiare spazio a terra
- Refrigerante ecologico in R290
- Uscita della temperatura dell'acqua fino a 65°C
- Controllo intelligente tramite WIFI




BOILER IN POMPA DI CALORE

Codice	Capacità	Prezzo
4.9.1.4	80 LT	1.950,00 €
4.9.1.1	100 LT	2.100,00 €

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità del serbatoio dell'acqua	80lt	100 lt
Classe Energetica	A+	A+
Codice	YT-80GV2	YT-100GV2
Alimentazione elettrica	230~V- 1ph- 50 Hz	220~240 V~V- 1ph-50 Hz
Potenza Termica	950W	950W
Produzione nominale di acqua calda	20lt/h	20lt/h
Potenza massima assorbita	2300W	2300W
Corrente massima assorbita	10.2A	10.2A
COP	4.32W/W	4.32W/W
Pompa di calore		
Potenza nominale	220W	220W
Corrente nominale	0.98A	0.98A
Riscaldatore elettrico		
Potenza nominale	2000W	2000W
Corrente nominale	8.7A	8.7A
Tipo di refrigerante/Carica/GWP	R290/150g/3	R290/150g/3
CO₂ equivalente	0,00045 t	0,00045 t
Temperatura ambiente di lavoro	-7~43°C	-7~43°C
Efficienza Energetica Elettrica	118.3%	118.3%
COP EN16147 20-15C°	2.787	2.787
Volume massimo di acqua miscelata a 40 °C (V40)	87lt	87lt
Pressione massima di esercizio dello scambiatore di calore	3.0 MPa	3.0 MPa
Pressione massima di esercizio lato mandata	3.0 MPa	3.0 MPa
Pressione massima di esercizio lato ritorno	0.8 MPa	0.8 MPa
Pressione di esercizio nominale del serbatoio	0.8 MPa	0.8 MPa
Classe IP	IPX1	IPX1
Raccordi tubazioni dell'acqua	DN15	DN15
Portata d'aria nominale	450 m ³ /h	450 m ³ /h
Dimensioni dell'unità	468 mm (Ø) x 1222 mm (h)	468 mm (Ø) x 1222 mm (h)
Dimensioni imballo (L*L*H)	580 mm x 580 mm x 1245 mm	580 mm x 580 mm x 1460 mm
Rumorosità	48dB	48dB
Peso netto	48 kg	56 kg

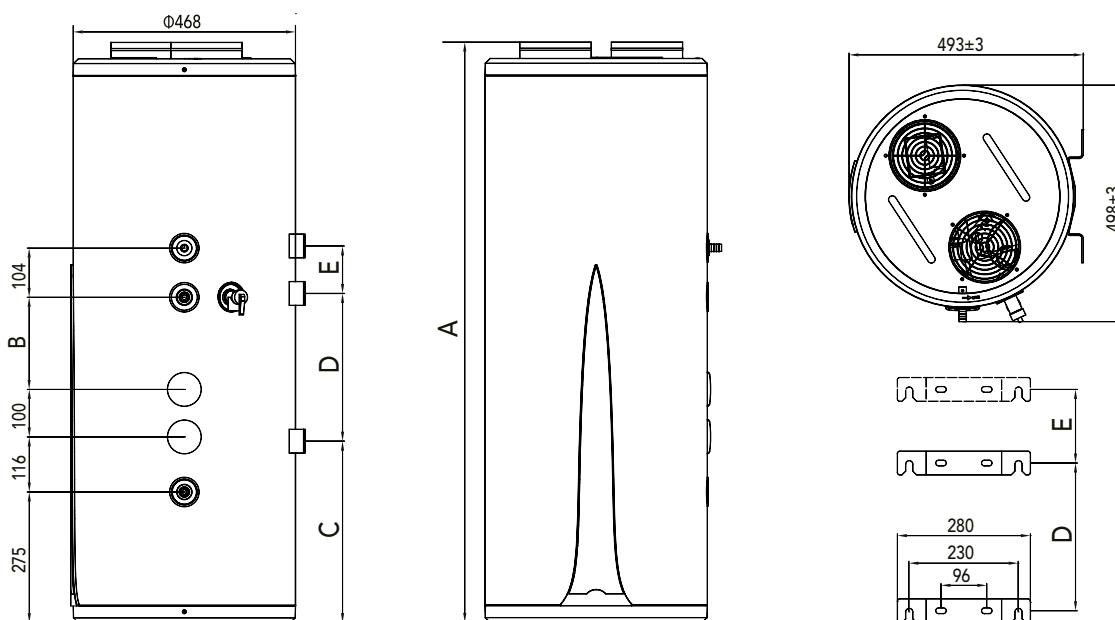

Bollitore vetroporcellanato ACS coibentato

Bollitore in acciaio al carbonio vetroporcellanato per la produzione e lo stoccaggio di ACS dotato di uno o due scambiatori di calore interni a serpentino fisso che possono essere alimentati da una pompa di calore e da un impianto solare. Lo speciale scambiatore di calore a doppia spirale parallela del bollitore consente una trasmissione più efficace della potenza erogata dalla pompa di calore nelle regioni più fredde riducendo così il numero di cicli di avviamento e spegnimento a tutto vantaggio della durata e affidabilità del sistema.



Sanitario

- Materiale: S 235 Jr vetroporcellanato
- Tratt. protettivo interno: Smaltatura inorganica alimentare (DIN 4753.3)
- Tratt. protettivo esterno: Verniciatura antiruggine e smalto industriale
- Esercizio (P max. / T max.): 8 bar / 95°C
- Protezione catodica: Anodo di magnesio

Scambiatore sup. (pompa di calore)

- Materiale: S 235 Jr vetroporcellanato
- Tratt. protettivo interno: Grezzo
- Tratt. protettivo esterno: Smaltatura inorganica alimentare (DIN 4753.3)
- Tipologia: Serpentino fisso a doppia spirale parallela
- Esercizio (P max. / T max.): 10 bar / 95°C


Caratteristiche generali

- Capacità: 10 bar / 95°C
- Garanzia: 5 anni
- Coibentazione: Poliuretano rigido + pvc:
Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
- Coibentazione flessibile in Poliestere + PVC:
Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)
- Normativa di riferimento:
 - Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (apparecchiature in pressione)
 - D.M. del 6 Aprile 2004 N.174 (idoneità dei materiali a contatto con ACS)
 - Direttiva 2009/125/CE (Energy related Products)
- ErP: B da 300 a 600 Lt / C da 800 a 1000 Lt


Codice	Prodotto	Spessore isol. (mm)	Dispersione s (W)	Capacità reale (Lt)	Scambiatore (m²) / (Lt)*	Dimensioni (mm)				Peso (Kg)
						Ø	H	H Est** rigido / flessibile	R***	
2.4.4.16	200 LT	50	56,7	189,8	2,10 / 20,6	450	1320	550	1440	78
2.4.4.6	300 LT	50	69,2	290,3	3,50 / 34,3	500	1610	600	1730	110
2.4.4.13	400 LT	50	73,0	414,9	4,50 / 44,1	650	1410	750	1610	133
2.4.4.7	500 LT	50	81,6	500,3	5,70 / 55,9	650	1660	750	1835	159
2.4.4.33	600 LT	50	90,2	585,7	5,70 / 55,9	650	1910	750	2065	167
2.4.4.8	800 LT	100	106,6	749,8	6,00 / 58,8	790	1750	990 / 1050	1745	215
2.4.4.9	1000 LT	100	110,5	931,5	6,00 / 58,8	790	2110	990 / 1050	2095	251

* Volume totale d'ingombro dello scambiatore e della sua struttura di sostegno / **Tutti gli isolamenti sono rimovibili tranne per i modelli da 300 a 600 Lt.

*** Per le capacità da 200 a 600 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio.



Codice	Dimensioni (mm)										Attacchi (gas)						
	A	B	C	D	F	G	L	N	O	P	a	l _o	e	r	i _u	w	q
2.4.4.16	95	187	262	342	623	623	743	1077	953	1087	1"1/4	1"	1/2"	1/2"	1"	1"1/2	120/180
2.4.4.6	120	210	300	320	495	780	925	1110	1160	1365	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"	1"1/2	120/180
2.4.4.13	145	240	310	340	525	680	870	1005	1030	1140	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"	1"1/2	120/180
2.4.4.7	145	240	310	350	570	810	1020	1250	1280	1390	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"	1"1/2	120/180
2.4.4.33	145	240	310	390	605	930	1070	1250	1510	1640	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"	1"1/2	120/180
2.4.4.8	150	275	345	405	620	840	1000	1170	1310	1425	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	1"1/2	120/180
2.4.4.9	150	275	345	475	750	1000	1120	1275	1615	1770	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"	1"1/2	1"1/2	120/180

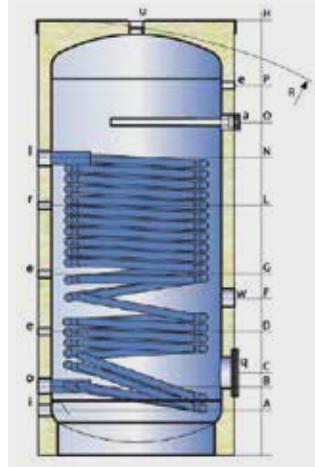

Bollitore vetroporcellanato ACS coibentato

	Modello	2.4.4.16				2.4.4.6				2.4.4.13				2.4.4.7				2.4.4.33				2.4.4.8				2.4.4.9			
	SCAMBIATORE (m ²)[Lt] ¹	2,1 [14,9]				3,5 [24,9]				4,5 [32,0]				5,7 [40,5]				5,7 [40,5]				6,0 [42,6]				6,0 [42,6]			
	PORTATA PRIMARIO (m ³ /h)	2				2				3				3				3				3				3			
	TEMP. PRIMARIO (°C)	50	60	70	80	50	60	70	80	50	60	70	80	50	60	70	80	50	60	70	80	50	60	70	80	50	60	70	80
SANITARIO DA 10 A 45°C	LITRI 10' (Lt/10')	216	266	370	412	295	366	505	564	428	525	727	808	577	690	956	1049	658	771	1072	1165	902	1018	1424	1520	1075	1191	1671	1767
	LITRI PRIMA ORA ²	593	892	1215	1466	866	1295	1744	2099	1187	1769	2393	2875	1489	2167	2922	3479	1571	2247	3037	3595	1851	2548	3458	4032	2023	2721	3704	4278
	LITRI IN CONTINUO ³	476	791	1067	1332	722	1173	1565	1938	960	1572	2104	2612	1153	1866	2483	3070	1153	1865	2482	3070	1198	1933	2569	3173	1198	1933	2568	3173
	POTENZA (kW)	19	32	43	54	29	48	64	79	39	64	86	106	47	76	101	125	47	76	101	125	49	79	105	129	49	79	105	129
	PRERISCALDO ³ (min)	21	12	9	7	19	11	8	6	21	12	9	7	26	15	11	9	32	19	14	11	47	27	20	16	58	34	24	19
SANITARIO DA 10 A 60°C	LITRI 10' (Lt/10')	-	-	227	261	-	-	310	359	-	-	449	515	-	-	602	679	-	-	683	760	-	-	928	1007	-	-	1100	1180
	LITRI PRIMA ORA ²	-	-	659	864	-	-	961	1253	-	-	1316	1712	-	-	1640	2101	-	-	1721	2182	-	-	2005	2480	-	-	2178	2653
	LITRI IN CONTINUO ³	-	-	546	761	-	-	822	1130	-	-	1095	1512	-	-	1311	1796	-	-	1311	1796	-	-	1361	1861	-	-	1361	1861
	POTENZA (kW)	-	-	32	44	-	-	48	66	-	-	63,7	87,9	-	-	76,2	104,5	-	-	76	104	-	-	79	108	-	-	79,2	108,2
	PRERISCALDO ³ (min)	-	-	18	13	-	-	16	12	-	-	18	13	-	-	23	16	-	-	28	19	-	-	40	28	-	-	50	35
	NL ⁴	5				11				20				30				34				44				53			


(1) Volume d'acqua contenuto nello scambiatore / (2) Con accumulo preriscaldato (a 45°C con primario a 50°C o 60°C e preriscaldato a 60°C negli altri casi) e generatore in funzione

(3) Con generatore di adeguata potenza / (4) Primario 80°C - Secondario 10-45°C

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V

Bi-puffer vetrificato

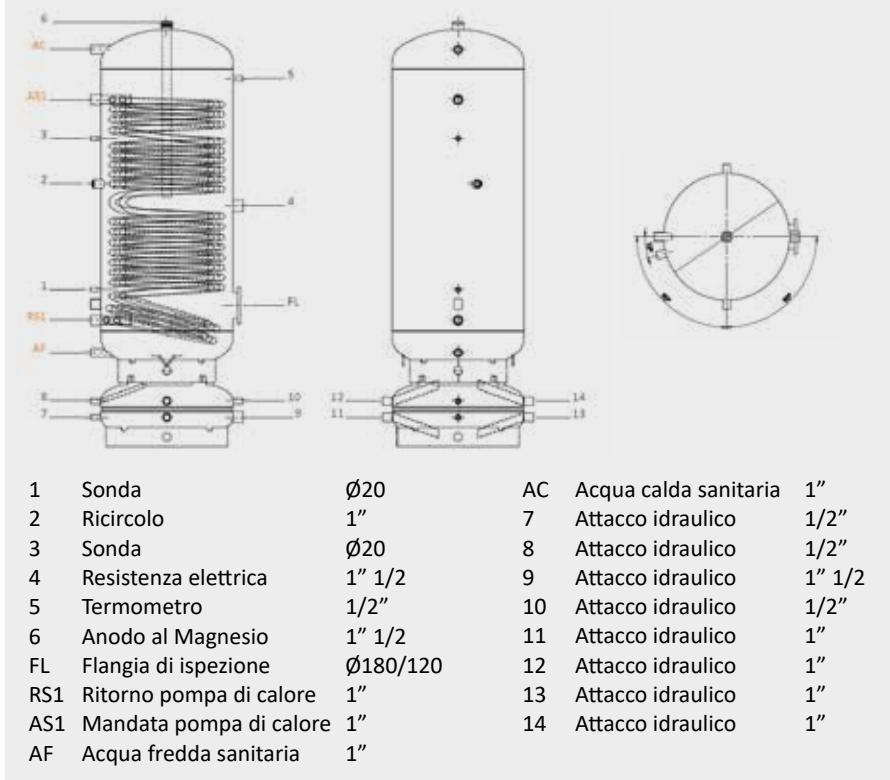

Il tubo dello scambiatore studiato appositamente per aumentare le correnti interne del bollitore e permettere la produzione di acqua calda anche se il liquido nello scambiatore non raggiunge temperature elevate.

Il puffer inferiore utilizzato negli impianti di riscaldamento assicura una temperatura media costante limitando gli interventi del compressore.

Codice	Scambiatore inferiore			Peso (Kg)	Volume (l)	Dispersioni (W)	Classe energetica
	(m ²)	(l)					
2.4.4.34	3,7	25,9		147	300 + 100	80	C

Codice	1	2-4	3	5	FL	RS1	AF	AC	Ø	H	7	8	9-11-13	10-12-14
2.4.4.34	898	1318	1538	1738	828	748	609	1868	650	1982	127	386	196	316


Codice	Scambiatore fisso acqua tecnica					Prelevio ACS in continuo 10-45 °C -35 ΔT				
			Mandata (nello scambiatore)							
			Inferiore (mq)	Portata	ΔT	T				
2.4.4.34	3,7	2000 l/h	22	60°	52 kW	0,35 l/s	1273 l/h			
		2000 l/h	35	70°	82kW	0,56 l/s	2015 l/h			
		2000 l/h	45	80°	104kW	0,71 l/s	2546 l/h			

Codice	Prelevio ACS				
	ACS prelevabile (lt)]				
	T prim.	T acc.	10 min	60 min	
2.4.4.34	55° C	50° C	412		1005
	65° C	60° C	594		1308
	70° C	60° C	643		1460
	80° C	60° C	695		1705


Accessori opzionali

Codice	Descrizione
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V

Termoaccumulo combinato Smart

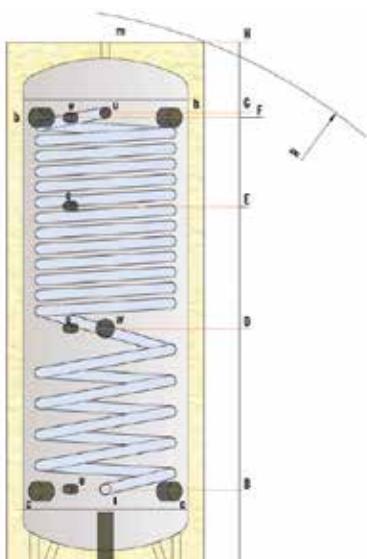

Il termoaccumulatore combinato Smart è un accumulo di acqua primaria destinato prevalentemente alla produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) per mezzo di uno scambiatore di calore corrugato in acciaio inox AISI 316L ad altissima efficienza di scambio. È disponibile nella versione solo accumulo + produzione ACS oppure accumulo + produzione ACS e scambiatore d'integrazione.

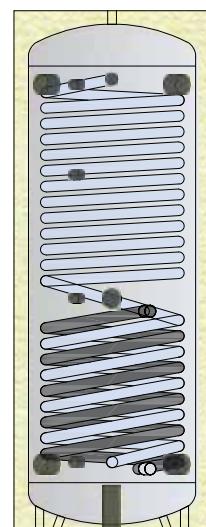

**Termoaccumulo combinato Smart
versione con serpentina solare**

- b. manda sorgente di calore
- c. ritorno sorgente di calore
- e. termometro-sonda
- i. ingresso acqua fredda sanitaria
- m. sfato puffer
- u. uscita acqua calda sanitaria
- w. predisposizione per resistenza elettrica

Sanitario:

Materiale: Inox AISI 316L (1.4404)
Tratt. protettivo interno ed esterno:
Decapaggio e passivazione
Tipologia: Tubo corrugato
Esercizio (P max. / T max.): 6 bar / 95°C

Puffer:

Materiale: S 235 Jr
Tratt. protettivo interno: Grezzo
Tratt. protettivo esterno:
Verniciatura con antiruggine e smalto industriale
Esercizio (P max. / T max.): 3 bar / 95°C

Caratteristiche generali:

- Normativa di riferimento
- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (apparecchiature in pressione)
- D.M. del 6 Aprile 2004 N.174 (idoneità dei materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (Energy related Products)

ErP: B

Scambiatore:

Materiale: Acciaio Inox AISI 316L (1.4404)
Tratt. protettivo interno ed esterno:
Decapaggio e passivazione
Tipologia: Tubo corrugato
Esercizio (P max. / T max.): 6 bar/95°C

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)				Spessore (mm)	Scambiatore (m ²) Inf.	Scambiatore sanitario inox (m ²)	POTENZA (kW)	Portata in continuo di ACS* (lt/h)	Peso (Kg)
		Ø	H	Ø Est*	R						
2.4.4.21	300 LT	500	1580	600	1520	50	1,20	4,0	36,0	884	70
2.4.4.22	400 LT	600	1610	799	1660	50	1,40	5,0	45,0	1105	104
2.4.4.42	300 LT	500	1580	600	1520	50	1,20	4,0	36,0	884	70
2.4.4.20	400 LT	600	1610	799	1660	50	1,40	5,0	45,0	1105	104

* Temperatura media puffer: 65°C - Temperatura ingresso sanitario: 10°C - Temperatura uscita sanitario: 45°C.

Codice	ACS ⁽²⁾ producibile con portata 10 lt/min da accumulo completamente riscaldato e generatore spento			ACS ⁽²⁾ producibile con portata 20 lt/min da accumulo completamente riscaldato e generatore spento				NL ⁽³⁾
	Accumulo a 55° C (Lt)	Accumulo a 65° C (Lt)	Accumulo a 70° C (Lt)	Accumulo a 55° C (Lt)	Accumulo a 65° C (Lt)	Accumulo a 70° C (Lt)		
2.4.4.21	82	185	269	45	112	175	1	
2.4.4.22	112	252	367	61	153	139	1,2	
2.4.4.42	82	185	269	45	112	175	1	
2.4.4.20	112	252	367	61	153	139	1,2	

(2) da 10° a 45° C - (3) Accumulo 70° C, ACS da 10° a 45° C

Codice	Dimensioni (mm)					Attacchi (gas)		
	B	D	E	F	G	b c w	e m	i u
2.4.4.21	221	710	1080	1350	1365	1"1/2	1/2"	3/4"
2.4.4.22	230	644	1090	1350	1365	1"1/2	1/2"	3/4"
2.4.4.42	221	710	1080	1350	1365	1"1/2	1/2"	3/4"
2.4.4.20	230	644	1090	1350	1365	1"1/2	1/2"	3/4"

Accessori opzionali


Codice	Descrizione
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V

Termoaccumulo combinato Maxi



Termostorage per lo stoccaggio di acqua da riscaldamento prodotta da sorgenti di calore continue o discontinue; produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) per mezzo di uno scambiatore di calore corrugato in acciaio inox AISI 316L ad alta efficienza. Disponibile nelle versioni: solo accumulo, accumulo + uno scambiatore di calore primario a serpantino fisso, accumulo + due scambiatori di calore primari a serpantino fisso.

Il fluido termo-vettore contenuto nel puffer esterno e negli scambiatori primari deve operare "a circuito chiuso" (ovvero privo di ossigeno) al fine di evitare fenomeni corrosivi.

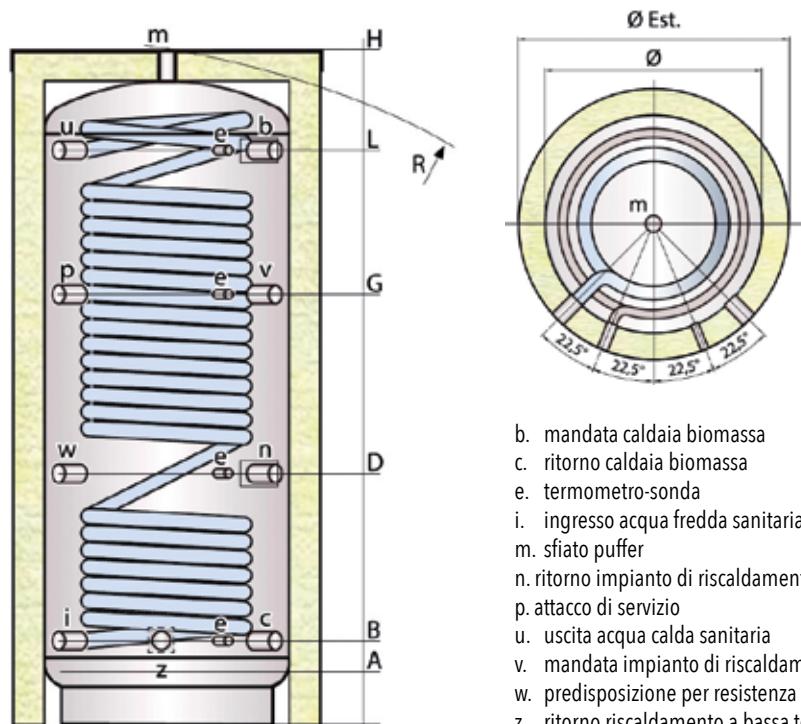

- b. mandata caldaia biomassa
- c. ritorno caldaia biomassa
- e. termometro-sonda
- i. ingresso acqua fredda sanitaria
- m. sfiato puffer
- n. ritorno impianto di riscaldamento
- p. attacco di servizio
- u. uscita acqua calda sanitaria
- v. mandata impianto di riscaldamento
- w. predisposizione per resistenza elettrica
- z. ritorno riscaldamento a bassa temperatura

Sanitario:

Materiale: Inox AISI 316L (1.4404)
Tratt. protettivo interno ed esterno:
Decapaggio e passivazione
Tipologia: Tubo corrugato
Esercizio (P max. / T max.): 6 bar / 95°C

Puffer:

Materiale: S 235 Jr
Tratt. protettivo interno: Grezzo
Tratt. protettivo esterno:
Verniciatura con antiruggine e smalto industriale
Esercizio (P max. / T max.): 3 bar / 95°C

Scambiatore:

Materiale: Acciaio S 235 Jr
Tratt. protettivo interno ed esterno: Grezzo
Tipologia: Spirale fissa
Esercizio (P max. / T max.): 10 bar/95°C

Caratteristiche generali:

Capacità: 600 - 1000 Lt

Garanzia: 5 anni

Coibentazione:

- Coibentazione flessibile in poliestere + PVC: classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)
- Coibentazione rigida: - per le capacità 600/800/1000 lt. in poliuretano generali + PVC: classe d i resistenza al fuoco B3 (DIN 4102);
- per la capacità 1250 lt. in poliestere (15 mm) + polistirolo (85 mm) + PVC: classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102).
- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (apparecchiature in pressione)
- D.M. del 6 Aprile 2004 N.174 (idoneità dei materiali a contatto con ACS)
- Direttiva 2009/125/CE (Energy related Products)

ErP: C

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)				Spessore (mm)	Scambiatore (Mq)			Scambiatore sanitario		Peso (Kg)
		Ø	H	Ø Est*	R		Inf.	Sup.	Sanitario Inox	m2 (Lt)	Portata in continuo di ACS* (Lt/h)	
2.4.4.23	600 LT	650	1895	750	2050*	50	2,50	1,80	36,0	5,5 (31,9)	1149	175
2.4.4.24	800 LT	790	1750	990/1050	1745	100	2,50	2,00	7,00	7,0 (40,6)	1651	212
2.4.4.27	1000 LT	790	2110	990/1050	2095	100	3,50	2,50	7,50	7,5 (43,5)	1824	253

* Per la versione da 600 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato. ** Tutti gli isolamenti sono rimovibili tranne il modello da 600 Lt.

Codice	Dimensioni (mm)					Attacchi (gas)			
	A	B	D	G	L	e	iu	d c m n p v w z	
2.4.4.23	135	235	700	1270	1630	1/2"	1"1/4	1"1/2	
2.4.4.24	170	275	655	1145	1410	1/2"	1"1/4	1"1/2	
2.4.4.27	170	275	810	1355	1755	1/2"	1"1/4	1"1/2	

Codice	Scambiatore inferiore					Scambiatore superiore				
	m ² (Lt)	Potenza (kW) ΔT* 10° C	ΔT* 15° C	ΔT* 20° C	ΔT* 25° C	m ² (Lt)	Potenza (kW) ΔT* 10° C	ΔT* 15° C	ΔT* 20° C	ΔT* 25° C
2.4.4.23	2,5 (17,8)	16,0	24,0	32,0	40,0	1,8 (12,8)	11,5	17,3	23,0	28,8
2.4.4.24	2,5 (17,8)	16,0	24,0	32,0	40,0	2,0 (14,2)	12,8	19,2	25,6	32,0
2.4.4.27	3,5 (24,9)	22,4	33,6	44,8	56,0	2,5 (17,8)	16,0	24,0	32,0	40,0

* ΔT: differenza tra la temperatura media del fluido riscaldante (interno allo scambiatore) e la temperatura media del fluido riscaldato (interno al puffer nella zona interessata dal serpentino).

Codice	2.4.4.23	2.4.4.24	2.4.4.27
Scambiatore sanitario m ² (Lt)	5,5 (27,5)	7,0 (35,0)	7,5 (37,5)
Potenza e portata ACS (da 10 a 45° C) in continuo a varie temperature di ingresso primario			
Primario 55° C Kw (Lt/h)	31,8 (744)	45,7 (1069)	50,5 (1182)
Primario 65° C Kw (Lt/h)	49,1 (1207)	70,6 (1733)	78,0 (1917)
Primario 75° C Kw (Lt/h)	57,5 (1412)	82,5 (2028)	91,3 (2242)
ACS* producibile con portata 10 lt/min da accumulo completamente riscaldato e generatore spento			
Accumulo 55° C Kw (Lt/h)	170	265	352
Accumulo 65° C Kw (Lt/h)	232	357	476
Accumulo 75° C Kw (Lt/h)	441	564	701
ACS* producibile con portata 20 lt/min da accumulo completamente riscaldato e generatore spento			
Accumulo 55° C Kw (Lt/h)	115	170	221
Accumulo 65° C Kw (Lt/h)	157	248	331
Accumulo 75° C Kw (Lt/h)	263	376	486
ACS* producibile con portata 10 lt/min da accumulo riscaldato solo nella parte superiore e generatore spento			
Accumulo 55° C Kw (Lt/h)	107	166	217
Accumulo 65° C Kw (Lt/h)	146	224	293
Accumulo 75° C Kw (Lt/h)	278	353	432
ACS* producibile con portata 20 lt/min da accumulo riscaldato solo nella parte superiore e generatore spento			
Accumulo 55° C Kw (Lt/h)	73	106	136
Accumulo 65° C Kw (Lt/h)	99	155	331
Accumulo 75° C Kw (Lt/h)	166	235	486
NL**	2,1	3,2	4,0


* da 10 a 45° C

** Accumulo 70° C, ACS da 10 a 45° C


Accessori opzionali

Codice	Descrizione
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V

Accumulo caldo freddo

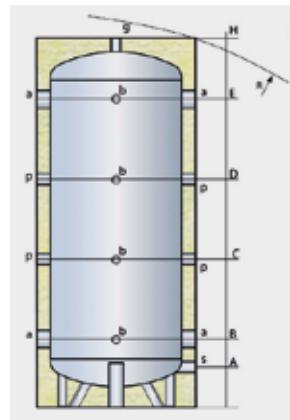

Coibentazione in poliuretano
rigido e rivestimento in PVC

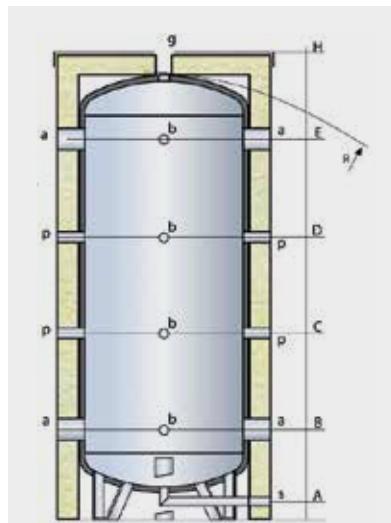

Coibentazione anticondensa in PEXL +
poliestere flessibile e rivestimento in PVC

Volano termico per lo stoccaggio di acqua tecnica sia calda che fredda, corredato di attacchi di grande dimensioni per consentire il deflusso di elevate portate. Idoneo per impianti con pompe di calore. Coibentato con isolame

- a. entrata / uscita utilizzo
- b. strumenti di controllo
- g. sfiato / valvola di sicurezza
- p. attacco di servizio
- s. scarico

Serbatoio:

Materiale: S 235 Jr

Tratt. protettivo interno: Grezzo

Tratt. protettivo esterno: Verniciato
con antiruggine e smalto industriale

Esercizio (P max. / T max.): 6 bar / da -10°C a +95°C

Capacità: 200/500 Lt - 800/1000 Lt - 1500 Lt

Caratteristiche generali:

Garanzia: 5 anni

Coibentazione:

- Fino a 1.000 Lt.: Poliuretano rigido sp. 50 mm+ PVC: Classe di resistenza al fuoco B3 (DIN 4102)
- Da 1500 Lt.: Pexl + poliestere flessibile+PVC: Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN 4102)

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) Art. 4 Par. 3 (apparecchiature in pressione)
- Direttiva 2009/125/CE (Ener related Products)

ErP: Da 200 Lt fino a 500 Lt. "B" - Da 800 Lt fino a 1500 Lt. "C"

Codice	Prodotto	Spessore isol. (mm)	Dispersione s (w)	Capacità reale (Lt)	Dimensioni (mm)				Peso (Kg)
					Ø	H	Ø Est*	R*	
2.4.4.29	100 LT	50	46,0	97,0	400	915	500	1055	31
2.4.4.1	200 LT	50	58,9	189,3	450	1330	550	1450	33
2.4.4.2	300 LT	50	68,1	289,8	500	1610	600	1730	42
2.4.4.3	500 LT	50	80,5	499,8	650	1665	750	1840	68
2.4.4.4	800 LT	50	117,5	749,3	790	1700	890	1930	86
2.4.4.5	1000 LT	50	130,4	931,0	790	2060	890	2255	102
2.4.4.17	1500 LT	10	163,8	1472,4	1000	2145	1280	2235	147

*Per le capacità da 100a 1000 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato Isolamento non rimovibile tranne per le capacità 1500 - 2000 Lt (rimovibile solo isolamento da 100 mm).

Codice	Dimensioni (mm)					Attacchi (gas)				
	A	B	C	D	E	a	b	g	p	s
2.4.4.29	105	210	380	545	710	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.1	135	20	510	805	1095	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.2	125	275	625	975	1320	2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.3	155	305	655	1005	1350	3"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.4	170	320	670	1020	1365	3"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.5	170	320	785	1250	1710	3"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"
2.4.4.17	110	485	915	1350	1780	3"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"

Accessori opzionali

Codice	Descrizione
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V

SERBATOI DI ACCUMULO |

Bollitore

vetroporcellanato ACS coibentato

Bollitore vetroporcellanato ACS coibentato

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.16	Bollitore vetroporcellanato LT.200 ACS coibentato		1.640,00 €
2.4.4.6	Bollitore vetroporcellanato LT.300 ACS coibentato		2.300,00 €
2.4.4.13	Bollitore vetroporcellanato LT.400 ACS coibentato		2.750,00 €
2.4.4.7	Bollitore vetroporcellanato LT.500 ACS coibentato		2.990,00 €
2.4.4.33	Bollitore vetroporcellanato LT.600 ACS coibentato		3.435,00 €
2.4.4.8	Bollitore vetroporcellanato LT.800 ACS coibentato		4.340,00 €
2.4.4.9	Bollitore vetroporcellanato LT.1000 ACS coibentato		4.760,00 €

Accessori opzionali

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V		450,00 €
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V		580,00 €

SERBATOI DI ACCUMULO |

Bi Puffer

Bi Puffer

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.47	Bi puffer LT. 200/42		2.370,00 €
2.4.4.34	Bi puffer LT. 300/100		3.500,00 €
2.4.4.43	Bi puffer LT. 400/100		4.000,00 €
2.4.4.18	Bi puffer LT. 500/140		4.113,00 €

Accessori opzionali

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V		450,00 €
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V		580,00 €

Termoaccumulo combinato Smart

Termoaccumulo combinato Smart

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.21	Termoaccumulo acqua tecnica LT.300 con istantanea ACS		1.930,00 €
2.4.4.22	Termoaccumulo acqua tecnica LT.400 con istantanea ACS		2.240,00 €
2.4.4.42	Termoaccumulo acqua tecnica LT.300 con istantanea ACS con 1 serpantino		2.250,00 €
2.4.4.40	Termoaccumulo acqua tecnica LT.400 con istantanea ACS con 1 serpantino		2.600,00 €

Accessori opzionali

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V		450,00 €
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V		580,00 €

Termoaccumulo combinato Maxi

Termoaccumulo combinato MAXI

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.23	Termoaccumulo acqua tecnica LT.600 con istantanea ACS		2.770,00 €
2.4.4.24	Termoaccumulo acqua tecnica LT.800 con istantanea ACS		3.490,00 €
2.4.4.27	Termoaccumulo acqua tecnica LT.1000 con istantanea ACS		3.990,00 €
2.4.4.30	Termoaccumulo acqua tecnica LT.600 con istantanea ACS con 1 serpantino		3.300,00 €

Accessori opzionali

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V		450,00 €
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V		580,00 €

Accumulo caldo freddo

Accumulo caldo freddo

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.29	Accumulo inerziale LT.100 Caldo/Freddo coibentato		580,00 €
2.4.4.1	Accumulo inerziale LT.200 Caldo/Freddo coibentato		735,00 €
2.4.4.2	Accumulo inerziale LT.300 Caldo/Freddo coibentato		850,00 €
2.4.4.3	Accumulo inerziale LT.500 Caldo/Freddo coibentato		1.280,00 €
2.4.4.4	Accumulo inerziale LT.800 Caldo/Freddo coibentato		1.900,00 €
2.4.4.5	Accumulo inerziale LT.1000 Caldo/Freddo coibentato		2.100,00 €
2.4.4.17	Accumulo inerziale LT.1500 Caldo/Freddo coibentato		3.600,00 €

Accessori opzionali

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.4.10	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 1Ph 230V		450,00 €
2.4.4.11	Resistenza elettrica INOX per Puffer - 3KW 3Ph 400V		580,00 €

Accessori

Kit circolatori completi

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.10.1.1	KIT CIRCOLATORE WILO PARA 8		286,00 €
4.10.1.3	KIT CIRCOLATORE WILO PARA 9		328,00 €
4.10.1.4	KIT CIRCOLATORE GRUNDFOS UPM4XL25-90		245,00 €
4.10.1.6	KIT CIRCOLATORE GRUNDFOS UPM4 15-75 PWM		215,00 €
4.10.1.7	KIT CIRCOLATORE TEMPLARI GPA 25-13H PRO/180		320,00 €
4.10.1.8	KIT CIRCOLATORE TEMPLARI GPA 32-17H PRO/180		520,00 €

Valvola 3 Vie

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
4.5.4.1	Kit valvola 3VIE (corpo + motore lavorato)		305,00 €
2.4.2.28	Valvola 3 Vie Motorizzata TMO XL 40E SPDT		215,00 €

Defangatori

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.2.20	Defangatore CALEFFI 1"1/4 M - 1"1/4M		110,00 €
2.4.2.23	Defangatore DF MAGNUM G1 in linea		193,00 €

Gruppi di rilancio



Gruppi di rilancio:

I gruppi di rilancio sono indicati per la regolazione e la distribuzione del fluido termovettore su impianti di riscaldamento e raffrescamento multi-zona. In genere vengono installati in centrale termica, dopo la caldaia/pompa di calore e il separatore idraulico e vanno montati sui collettori di distribuzione.

Tutti i gruppi sono completi di valvole di intercettazione a sfera con termometro incorporato scala 0-80 °C, attacchi per pozzetti porta sonda, circolatore ad alta efficienza, tronchetto con valvola di ritegno e guscio di coibentazione in PE.

Gruppi di rilancio diretto

Questi gruppi sono progettati per rilanciare direttamente il fluido termovettore (acqua calda o fredda) senza miscelazione. Sono ideali per applicazioni in cui è necessario mantenere una temperatura costante e uniforme. Alcuni esempi di utilizzo includono:

- Riscaldamento: Distribuzione uniforme del calore in impianti di riscaldamento a pavimento o radiatori.
- Raffrescamento: Distribuzione uniforme del freddo in impianti di raffrescamento a pavimento o ventilconvettori.

Gruppi di rilancio miscelato

Questi gruppi sono dotati di una valvola miscelatrice che permette di regolare la temperatura del fluido termovettore miscelando acqua calda e fredda. Sono ideali per applicazioni in cui è necessario controllare la temperatura del fluido in modo preciso. Alcuni esempi di utilizzo includono:

- Riscaldamento: Regolazione precisa della temperatura in impianti di riscaldamento a pavimento o radiatori.
- Raffrescamento: Regolazione precisa della temperatura in impianti di raffrescamento a pavimento o ventilconvettori.

Entrambi i tipi di gruppi di rilancio migliorano l'efficienza energetica e il comfort degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, garantendo una distribuzione ottimale del calore o del freddo.

Codice	Descrizione	Note	Prezzo
2.4.6.1	Rilancio miscelato		368,00 €
2.4.6.2	Rilancio diretto		516,00 €
2.4.6.3	Gruppo collettore 2 rilanci		472,00 €
2.4.6.4	ATTUATORE 230V 3 PUNTI		199,00 €
2.4.6.5	ATTUATORE 24V PROPORZIONALE (0-10V)		277,00 €
2.4.6.6	Gruppo collettore 3 rilanci		574,00 €
2.4.6.7	Gruppo collettore 4 rilanci		747,00 €
4.5.7.2	Gruppo di rilancio diretto comprensivo di circolatore WILO PARA 8		624,00 €
4.5.7.3	Gruppo di rilancio miscelato comprensivo di circolatore WILO PARA 8		769,00 €
4.5.7.4	Gruppo di rilancio diretto comprensivo di circolatore WILO PARA 9		724,00 €
4.5.7.5	Gruppo di rilancio miscelato comprensivo di circolatore WILO PARA 9		869,00 €

Notes



Entra nel mondo Templari



Templari S.p.a.

Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD) - Italia

Tel. +39 049 8597400 | info@templari.com

www.templari.com